

仕様書

パームタイプメディアコンバータ用サブラック

型番: CVT-RACK-16-P2

日本テレガートナー株式会社

1. 適用

本仕様書は、パームタイプメディアコンバータ用サブラック CVT-RACK-16-P2 について適用します。

2. 仕様

2.1. 適用製品	パームタイプメディアコンバータ CVT シリーズ全機種 (CVT-100BTFC、CVT-3002BTFC、CVT-2112SFP 等)	
2.2. スロット数		
メディアコンバータ用スロット	16 スロット	(装置前面)
電源モジュール用スロット	2 スロット	(装置背面)
冷却ファン用スロット	3 スロット	(装置両側面×2、背面×1)
2.3. 外観寸法(装置本体)	440mm(W)×88mm(D)×385mm(H) (突起部含まず)	
2.4. 質量(装置本体)	9kg(メディアコンバータを搭載していない時)	
2.5. 電源供給方式	電源モジュール方式 (二重化電源、活線挿抜可能)	
2.6. 電源プラグ仕様	アース端子付き 2P プラグ	
2.7. 入力電源電圧および周波数	AC100V ~ 120V 、50Hz/60Hz	
2.8. 消費電力	約 20W(メディアコンバータを搭載していない時) 約 76W(CVT-100BTFC/CVT-2112SFP を 16 台搭載した時) 約 110W(CVT-3002BTFC-PLUS を 16 台搭載した時)	
2.9. 適合電源ケーブル	標準添付	
2.10. 性能保証温度範囲	0°C ~ 50°C	
2.11. 保存温度範囲	-20°C ~ 60°C	
2.12. 性能保証湿度範囲	5% ~ 90%(結露がないこと)	
2.13. 適合認証規格	FCC パート 15 ClassA / CE ClassA	

3. 同梱内容

CVT-RACK-16-P2 には、下記の製品及び文書が同梱されております。

・CVT-RACK-16-P2 装置本体	1 台
・電源ケーブル(AC100V 電源用 PSE 対応品)	2 本 (AC200V 電源ケーブルはオプション)
・メディアコンバータスライド金具	18 個(2 個は予備用)
・メディアコンバータ取り外し用ケーブル	1 本
・EIA19 インチラック取付け用金具	2 個(装置本体に取付け済)
・ゴム足	4 個(平置き設置用)
・前面パネル取付け用ネジ	4 本(紛失時の予備用)
・製品保証書	1 部
・取扱説明書	1 部

4. 外観図

- ・CVT-RACK-16-P2 装置本体 DRW-OMCJAN12-0002B (別紙添付)
- ・CVT-RACK-16-P2 用個装箱 DRW-OMCJAN12-0003B (別紙添付)

5. ラベル

下記の項目を記したラベルを製品に貼付しております。

- ・製品名
- ・シリアルナンバー

6. 梱包方法

輸送時に損傷のないよう個別に収納し、適切な数量にまとめ、運搬に適した形態に梱包します。
外箱には製品名、数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付致します。

7. 保証規定

7.1.無償保証期間

弊社日本テレガートナー株式会社から出荷される当該製品について、以下の通り、無償保証(瑕疵)期間を規定しております。

7.1.1.ユーザー登録を行っていただいた場合

●無償保証期間

弊社出荷日から起算して5年間

●対象製品

CVT-RACK-16-P2 装置本体および添付の電源アダプタ

●保証内容

無償保証期間中に、対象品がユーザーズガイドの内容に則った利用形態で使用されていて弊社が動作不良と判断した場合は先出し SEND BACK 方式により代替え機を提供致します。

※ 7.2.項の無償交換適用外を参照してください。

●無償交換後の保証期間

無償交換を行った対象製品の保証期間には、5年間からの残存の保証期間が適用されます。

例) 2年で保証対象品が製品の仕様・性能を満たさない偶発故障が発生した時、代替えとして出荷した対象品の残存保証期間は3年となります。

7.1.2.ユーザー登録を行わなかった場合

●無償保証期間

弊社出荷日から起算して3年間(電源アダプタの無償保証期間は1年間)

●対象製品

CVT-RACK-16-P2 装置本体

●保証内容

無償保証期間中に、対象品がユーザーズガイドの内容に則った利用形態で使用されていて、故障調査品を受領した後、弊社が動作不良と判断した場合は代替え機を提供致します。

※ 7.2.項の無償交換適用外を参照してください。

●無償交換後の保証期間

無償交換を行った対象製品の保証期間には、3年間からの残存の保証期間が適用されます。

例) 2年で保証対象品が製品の仕様・性能を満たさない偶発故障が発生した時、代替えとして出荷した対象品の残存保証期間は1年となります。

7.2.無償交換の適用外

以下のような場合は、瑕疵・無償保証期間内であっても無償交換の適用外となり、有償修理あるいは有償交換となります。

●保証期間を過ぎている場合

●お買い上げ後に製品保証書を失くされた場合(保証書の所在が不明な場合)

※ 製品保証書とユーザー登録用紙の再発行は承っておりません。

●ユーザーズガイドに記載された使用方法および注意事項に反する取扱いにより生じた故障や損傷が確認された場合

●お買い上げ後の輸送や過度の振動、落下、衝撃等の不適当な取扱いにより生じた故障や損傷が確認された場合

●火災、地震、水害、雷害、その他の天変地異、公害、過電流/過電圧等により故障や損傷が確認された場合

●不当な改造や弊社以外での調整、修理、部品交換等による故障や損傷が確認された場合

●接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障や損傷の場合

7.3.個人情報の取扱いについて

ユーザー登録を行っていただく前に弊社日本テレガートナー株式会社の個人情報保護方針(<http://www.telegaertner.co.jp/privacy/index.html>)をご一読いただき、当該保護方針に同意していただけた場合にユーザー登録をお願い申し上げます。

ご開示いただきました個人に係る情報は、弊社の個人情報保護方針に則って適切に取り扱いさせていただきます。

7.4.ユーザー登録

ユーザー登録は無料です。

購入製品を実際に使用される方がユーザー登録をお願い致します。

e-mail(usr-reg@telegaertner.co.jp)またはFAX(No.03-6455-3212)宛てに登録申請してください。

詳細は、製品個装箱に同梱していますユーザー登録用紙をご確認ください。


8. 使用上の注意（ご使用になる前にご確認下さい）

CVT-RACK-16-P2 は、動作することにより多少発熱します。通常の使用状態で人体に影響を与えることや発火することはありませんが、下記の点に注意して下さい。

- ・CVT-RACK-16-P2 の重ね置きしないで下さい。1U ブランクパネルをお使いになることをお勧め致します。
- ・CVT-RACK-16-P2 は EIA 19 インチラックに水平に搭載して下さい。
- ・両側面と背面にあります換気口をふさがないで下さい。故障の原因となります。
- ・CVT-RACK-16-P2 を EIA 19 インチラック搭載する際、十分な換気が行えるようにして下さい。
- ・同梱されている AC 電源ケーブル(AC100V 電源用 PSE 対応品)を必ず使用して下さい。
- ・同梱されているメディアコンバータスライド金具の取付けには、前面パネル取付け用のネジを使用して下さい。
- ・CVT-RACK-16-P2 装置本体と AC 電源ケーブルに加工を施す改造は行わないで下さい。
保証の対象外になります。
- ・製品保証書は大切に保管して下さい。

図番

DRW-OMCJAN12-0002B

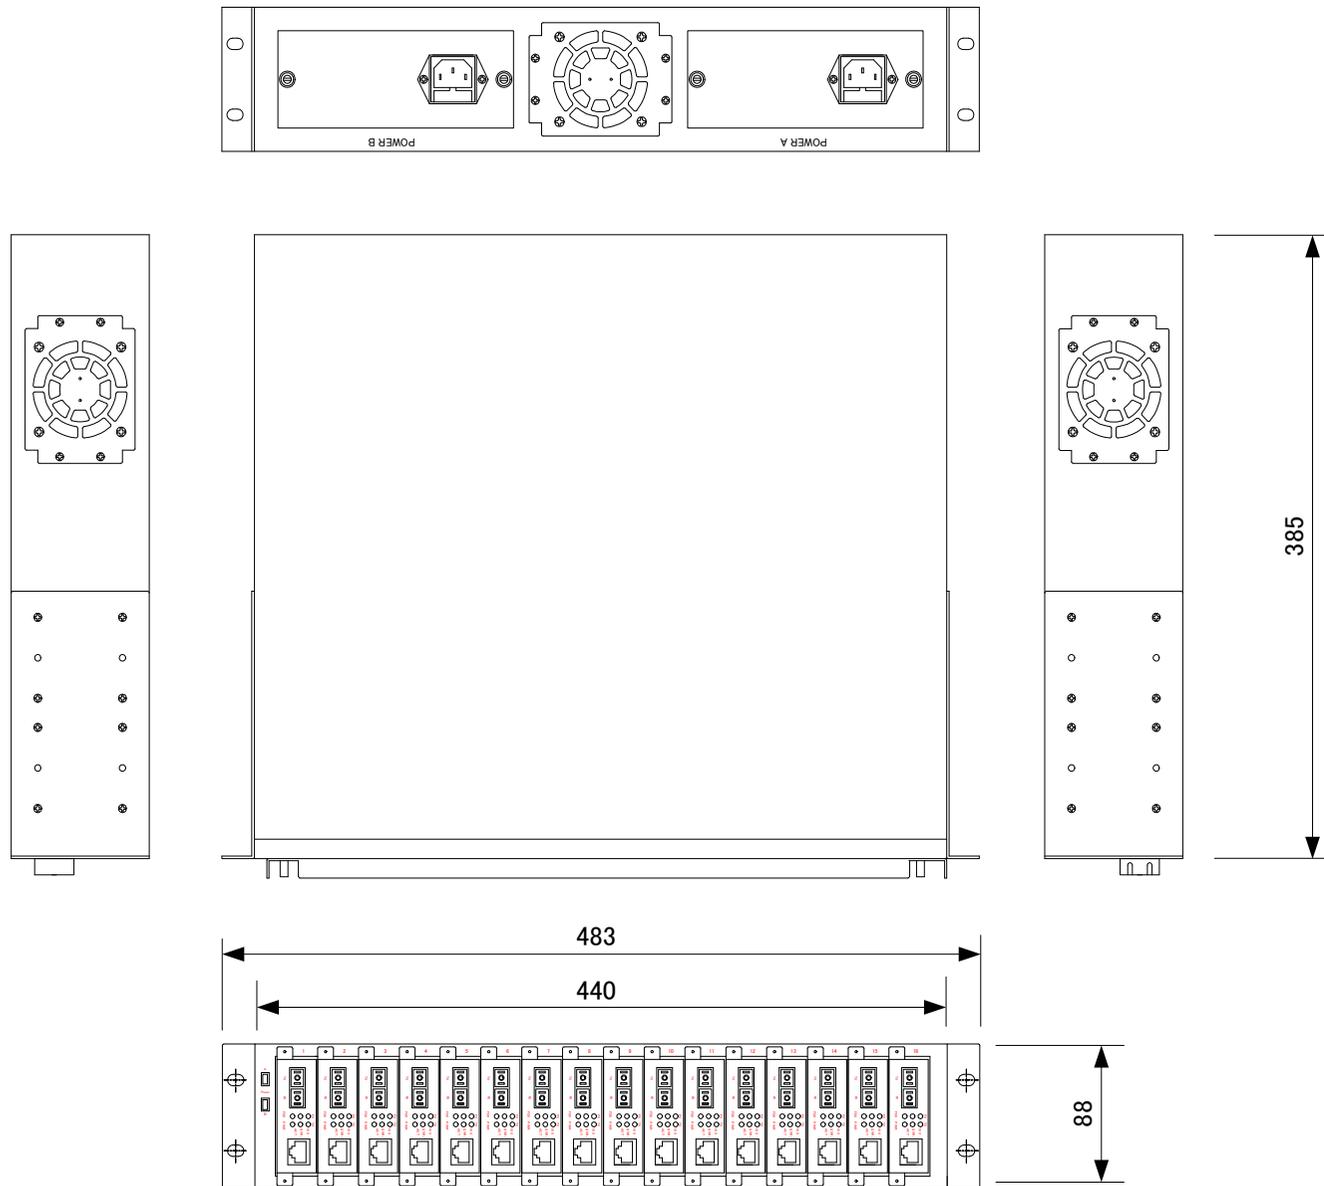


設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称 CVT-RACK-16-P2 パームタイプメディアコンバータ用サブラック 外観図	図番 DRW-OMCJAN12-0002B	品番 CVT-RACK-16-P2
	JTL 2017.02.21 中川	JTL 2017.02.21 阿部	JTL 2017.02.21 MSABE	単位	mm			
				公差		材質	処理	色 : 仕上り :



日本テレガートナー株式会社

図番

DRW-OMCJAN12-0003B

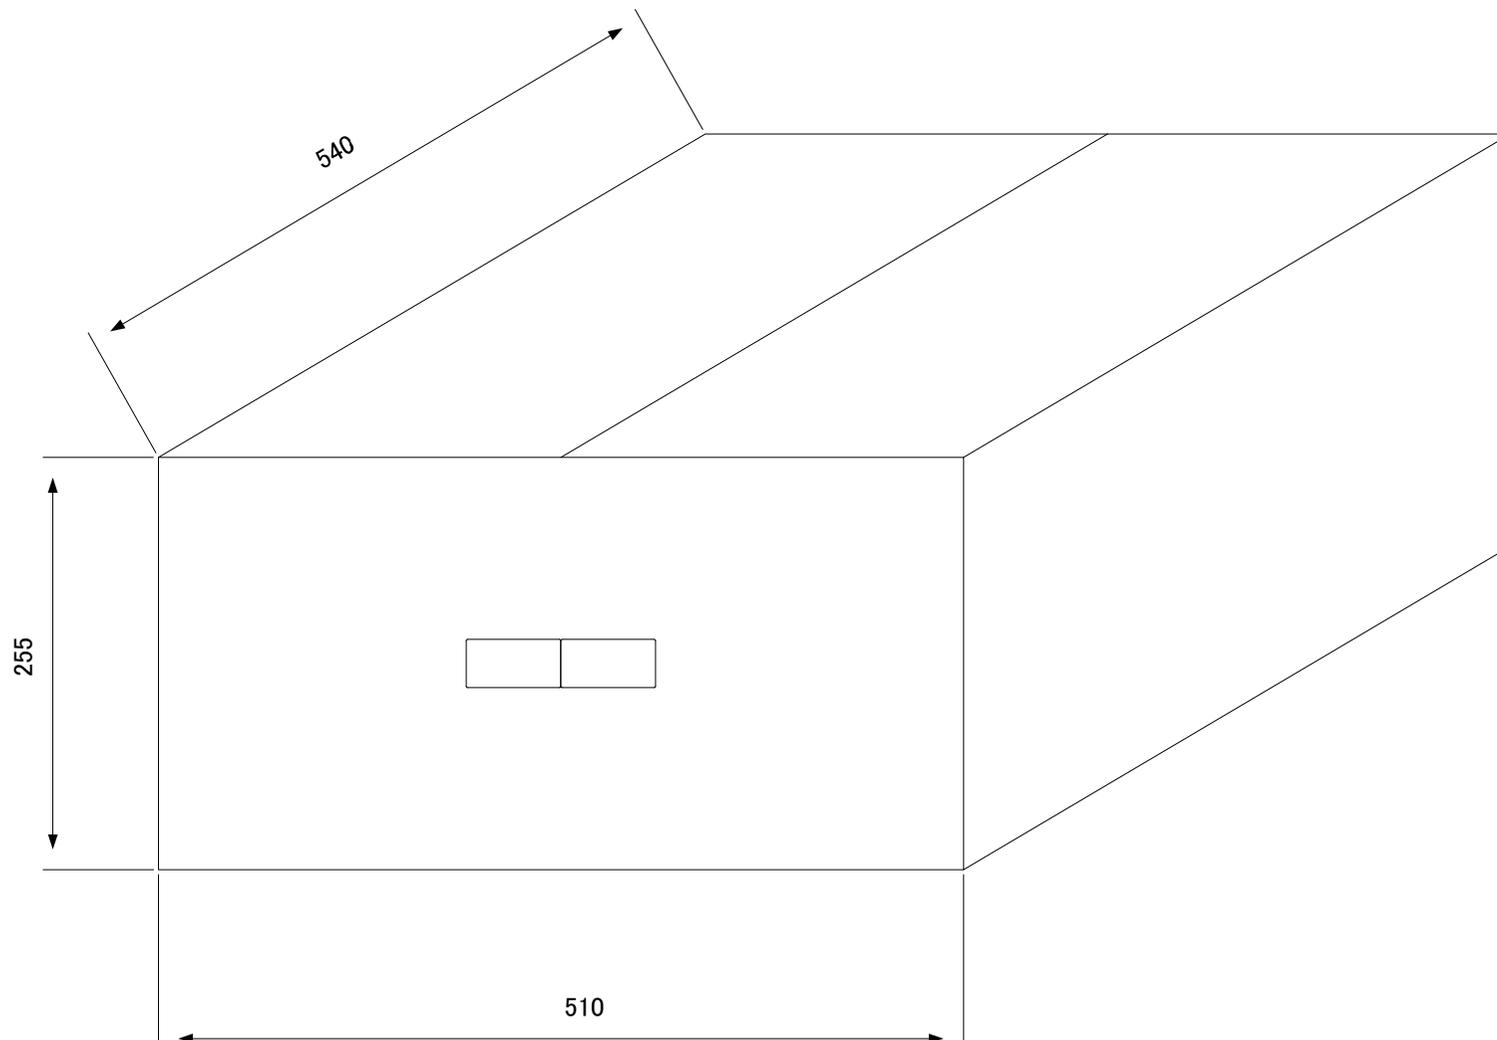

設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	CVT-RACK-16-P2 パームタイプメディアコンバータ用サブラックの個装箱 外観図		図番	DRW-OMCJAN12-0003B	品番	CVT-RACK-16-P2用個装箱
	JTL 2017.02.21 中川	JTL 2017.02.21 阿部	JTL 2017.02.21 MSABE	単位	mm	材質		色 :				
				公差				仕上り :				
										 Telegärtner 日本テレガートナー株式会社		