
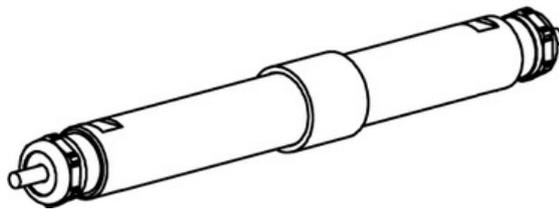


製品仕様書

屋外用中継防水コネクタ TOC-FEM

日本テレガートナー株式会社

本仕様書は屋外用中継防水コネクタ TOC-FEM シリーズ【H02052A0252】【H02052A0252SC】に適用する。

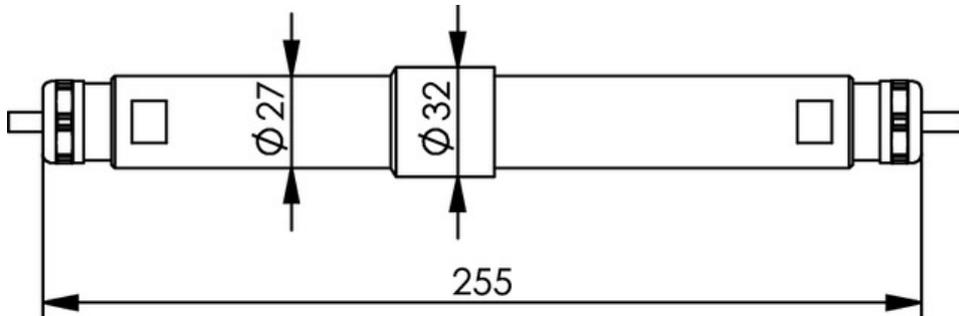

製品情報

製品番号	製品	販売単位
H02052A0252	TOC-FEM LC-D シングルモード/マルチモード IP67	1 セット
H02052A0252SC	TOC-FEM SC シングルモード/マルチモード IP67	1 セット


梱包情報

製品番号	梱包状態	個装箱サイズ
H02052A0252	専用プリスターパックに 1 セット毎での梱包	175x175x35 [mm]
H02052A0252SC		

テクニカルデータ	
機械特性	
適合コネクタ	LC デュプレックス/SC シンプレックス
適合コネクタサイズ	φ 17.5mm 以下
本体嵌合部 締め付けトルク	5Nm
シーリングインサート固定金具 締め付けトルク	5Nm
適合ケーブル	シングルモードファイバー/マルチモードファイバー
適合ケーブル径	φ 4.0mm~9.5mm
適合ケーブル分岐長	90mm 以下
製品材質	
コネクタハウジング / ダストキャップ	アルマイト
Oリング	EPDM
シーリングインサート	シリコン
シーリングインサート固定金具	真鍮、ニッケルめっき
コネクタフェルール	ジルコニアセラミック
環境特性	
保護等級	
防水性能	IP6X
防塵性能	IPX7
気候特性および化学特性	
使用温度範囲	-20~+80°C
対応規格	
防塵防水試験 (IP コード)	IEC 60529

適合ケーブル寸法

収縮チューブを使用しない場合

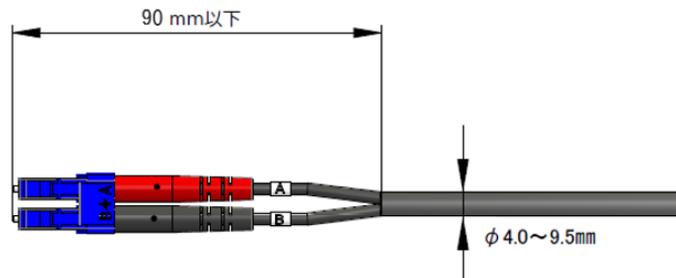

収縮チューブを使用する場合

