

製品仕様書

ミニサイズメディアコンバータ用サブラック
(AC 電源モジュール 2 基搭載タイプ)
型番: MCT-RACK-18-2A

日本テレガートナー株式会社

1. 適用

本仕様書は、ミニサイズメディアコンバータ用サブラック MCT-RACK-18-2A について適用します。

2. 仕様

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 2.1. 適用製品 | ミニサイズメディアコンバータ MCT シリーズ全機種 (MCT-100 シリーズ、MCT-3002 シリーズ) | |
| 2.2. スロット数 | | |
| メディアコンバータ用スロット | 18 スロット | (装置前面) |
| 電源モジュール用スロット | 2 スロット | (装置背面) |
| 冷却ファン用スロット | 2 スロット | (装置背面) |
| 2.3. 外観寸法(装置本体) | 440mm(W) × 340mm(D) × 66mm(H) (突起部含まず) | |
| 2.4. 質量(装置本体) | 7.8kg (メディアコンバータを搭載していない時) | |
| 2.5. 電源供給方式 | 電源モジュール方式 (二重化電源、活線挿抜可能) | |
| 2.6. 電源プラグ仕様 | アース端子付き 2P プラグ | |
| 2.7. 入力電源電圧および周波数 | AC100V ~ 120V 、50Hz/60Hz | |
| 2.8. 消費電力 | 約 7W(メディアコンバータを搭載していない時) 約 35W(メディアコンバータを 18 台搭載した時) | |
| 2.9. 適合電源ケーブル | 標準添付(2 本) | |
| 2.10.性能保証温度範囲 | 0°C ~ 50°C | |
| 2.11.保存温度範囲 | -20°C ~ 60°C | |
| 2.12.性能保証湿度範囲 | 5% ~ 90%(結露がないこと) | |
| 2.13.適合認証規格 | FCC パート 15 ClassA / CE ClassA | |

3. 同梱内容

MCT-RACK-18-2A には、下記の製品及び文書が同梱されております。

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ・MCT-RACK-18 装置本体 | 1 台 |
| ・電源ケーブル(AC100V 電源用 PSE 対応品) | 2 本 |
| ・メディアコンバータスライド金具 | 20 個(2 個は予備用) |
| ・メディアコンバータ取り外し用ケーブル | 1 本 |
| ・EIA19 インチラック取付け用金具 | 2 個 |
| ・ゴム足 | 4 個(平置き設置用) |
| ・製品保証書 | 1 部 |
| ・取扱説明書 | 1 部 |

4. 外観図

・MCT-RACK-18-2A 装置本体

DRW-OMCJAN18-0165A (別紙添付)

5. ラベル

下記の項目を記したラベルを製品に貼付しております。

- ・製品名
- ・シリアルナンバー

6. 梱包方法

輸送時に損傷のないよう個別に収納し、適切な数量にまとめ、運搬に適した形態に梱包します。
外箱には製品名、数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付致します。

7. 保証規定

7.1. 無償保証期間

弊社から出荷される当該製品については、以下の通り、無償保証(瑕疵)期間を規定しております。

7.1.1. ユーザ登録を行っていただいた場合

- 無償保証期間
弊社出荷日から起算して 5 年間
- 対象製品
MCT-RACK18-2A 装置本体および添付の AC 電源コード
- 保証内容
無償保証期間中に、対象品が 8 項に記載された内容に則った利用形態で使用されていて、弊社が動作不良と判断した場合は先出しセンドバック方式により代替機を提供致します。
※ 7.2 項の「無償交換の対象外」を参照してください。
- 無償交換後の保証期間
無償交換を行った対象製品の保証期間には、5 年間からの残存の保証期間が適用されます。
例) 2 年で保証対象品が製品の仕様、性能を満たさない偶発故障が発生した場合、代替えとして出荷した対象品の残存保証期間は 3 年間となります。

7.1.2. ユーザ登録を行わなかった場合

- 無償保証期間

弊社出荷日から起算して3年間

- 対象製品

MCT-RACK18-2A 装置本体および添付のAC電源コード

- 保証内容

保証期間中に、対象品が8項に記載された内容に則った利用形態で使用されていて、故障調査依頼品を受領した後、弊社が動作不良と判断した場合は代替え機を提供致します。

※ 7.2項の「無償交換の対象外」を参照してください。

- 無償交換後の保証期間

無償交換を行った対象製品の保証期間には、3年間からの残存の保証期間が適用されます。

例) 2年で保証対象品が製品の仕様、仕様を満たさない偶発故障が発生した場合、代替えとして出荷した対象品の残存保証期間は1年間となります。

7.2. 無償交換の対象外

以下のような場合は、無償保証期間内であっても無償交換の適用外となり、有償修理となります。

- 無償保証期間を過ぎている場合

- ご購入後、製品保証書を無くされた場合(製品保証書の所在が不明な場合)

- 8項. 使用上の注意に記載された内容により生じた故障や損傷が確認された場合

- ご購入後の輸送や過度の振動、落下、衝撃等の不適切な取扱いにより生じた故障が確認された場合

- 火災、地震、水害、雷害、そのたの天変地異、公害、過電流/過電圧等により故障が確認された場合

- 不当な改造や弊社以外での調整、修理、部品交換等による損傷が確認された場合

- 接続している他の機器、その他の外部要因に起因して生じた故障や損傷の場合

7.3. ユーザ登録

ユーザ登録は無料です。購入製品を実際に使用される方がユーザ登録を行ってください。

製品個装箱に同梱されている登録用紙を使用してください。

e-mail(usr-reg@telegaertner.co.jp)またはFAX(03-6455-3212)宛てにユーザ登録申請を行ってください。

詳細については製品個装箱に同梱されているユーザ登録用紙を確認してください。

7.4. 個人情報の取り扱いについて

ユーザ登録を行っていただく前に弊社個人情報保護方針をご一読いただき、当該保護方針にご同意いただいた場合にユーザ登録を申請してください。(<http://www.telegaertner.co.jp/privacy/index.html>)

ご開示いただきました個人に係る情報は、弊社個人情報保護方針に則って適切に取り扱わせていただきます。






8. 使用上の注意

通常の使用状態で人体に影響を与えることや発火することはありませんが、以下の点に注意してください。

- 装置本体を EIA 19 インチラックに水平に搭載してください。
- 装置本体を EIA 19 インチラックに搭載する際は、十分な換気が行えるようにしてください。
- 装置本体を重ね置きしないでください。1U ブランクパネルをお使いになることをお勧めいたします。
- 装置本体の背面にある通気口（ファン）をふさがないようにしてください。故障の原因になります。
- 塵や埃が多い場所で使用しないでください。防塵対策を施してください。
- 同梱されている AC 電源コードを必ず使用してください。
- 装置本体と AC 電源コードに加工、改造を施さないでください。保証の対象外となります。
- 製品保証書を大切に保管してください。

図番

DRW-OMCJAN18-0165A

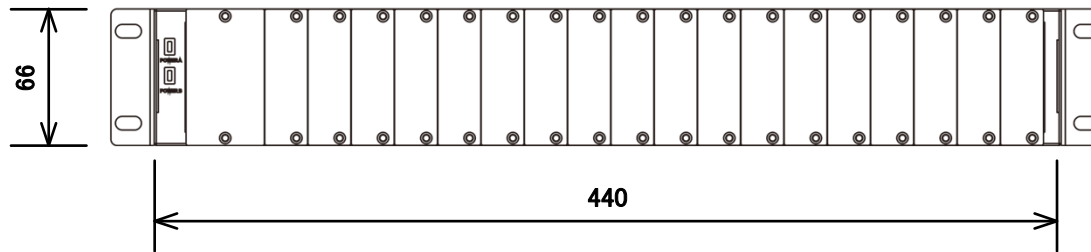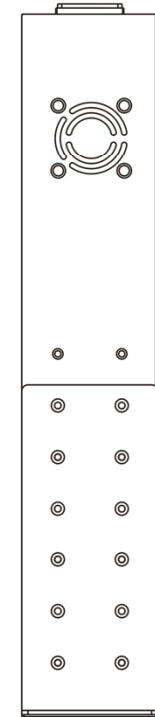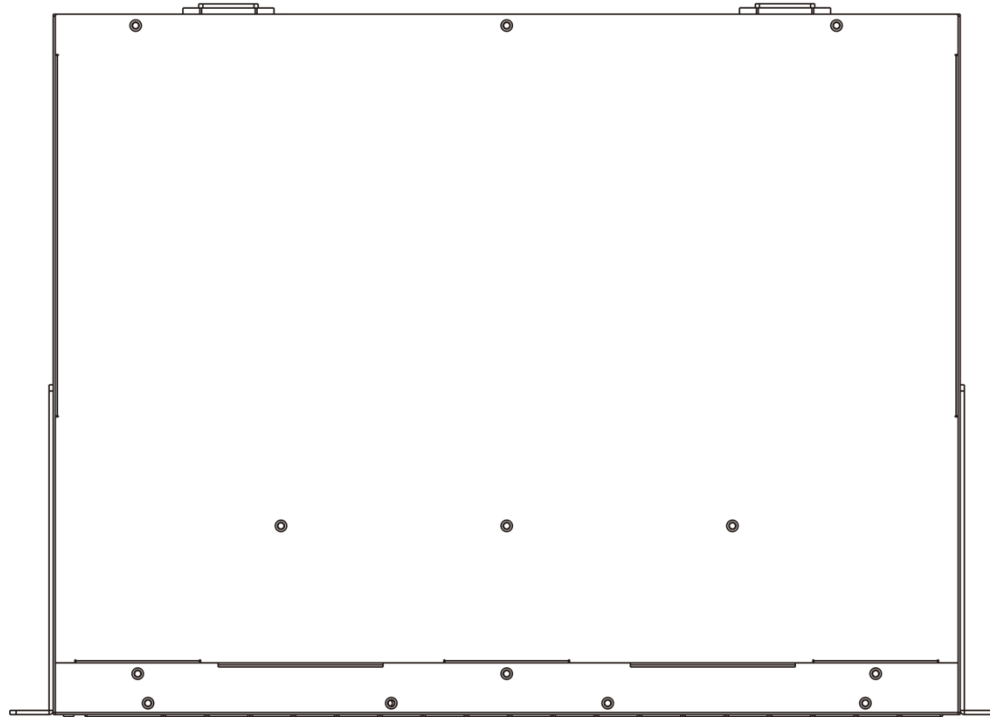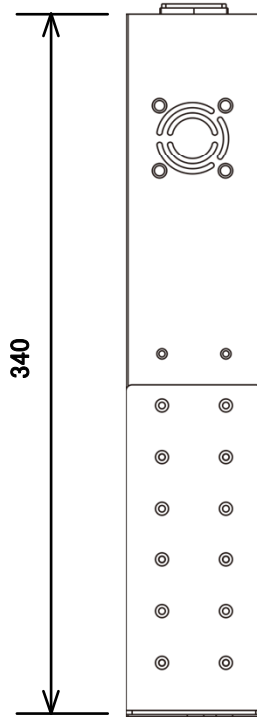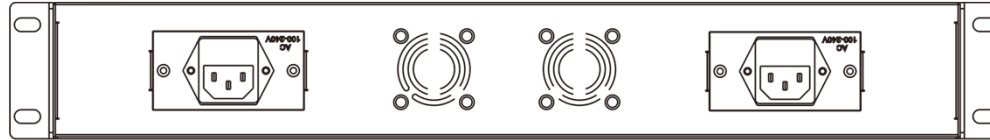

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-------|----------------------|-----|----|--------------------|---------------|----------------|
| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 | 縮尺 | N/A | 名称 | MCT-RACK-18-2A 製品外観図 | | 図番 | DRW-OMCJAN18-0165A | 品番 | MCT-RACK-18-2A |
| | | | | 単位 | mm | 材質 | | 色 : | | | 日本テレガートナー株式会社 | |
| | | 公差 | | | 処理 | 仕上り : | | | | | | |