

TMC シリーズメディアコンバータ用 19 インチラック搭載サブラック
【TMC-CHASSIS シリーズ】

取扱説明書

使用上の注意 【必ずお読みください】

電源を投入しますと装置本体が若干発熱します。通常の使用で人体に影響を与えたり、装置本体が発火することはありません。

以下の点に注意してご利用ください。

- ・ 同梱の電源コードを使用してください。（PSE 認定品を同梱しています）
- ・ 電源コードは AC100V 電源に必ず接続してください。
- ・ 本装置はどの方向でも設置可能ですが、装置を設置する際は装置本体の両側面にある通気孔とファン用通風孔をふさがないでください。
- ・ 付属のブラケットを使用して 19 インチラック等に搭載する際はネジでしっかりと固定して設置してください。
- ・ 製品の対応温度範囲が確保できるように十分な換気が行えるようにしてください。
- ・ 過度のホコリは装置故障の原因となりますので防塵対策をご考慮ください。
- ・ 装置本体と電源コードに加工を施さないでください。（保証対象外になります）


同梱物の確認

この製品には本体の他に以下の内容物が同梱されておりますので、最初に確認してください。


- ・ 装置本体（全スロットにブランクパネル装着）
- ・ 抜け防止機能付き AC 電源コード（TMC-CHASSIS-12-1A は 1 本 TMC-CHASSIS-12-2A は 2 本）
- ・ メディアコンバータ本体のサブラック収納用ブラケット（12 スロット分）
- ・ サブラックへの収納専用ブラケット固定用ネジ（紛失予備用 2 個を含む）
- ・ 装置本体の 19 インチラック搭載用ブラケット（2 個）

装置本体と各種部位の説明

【装置本体】

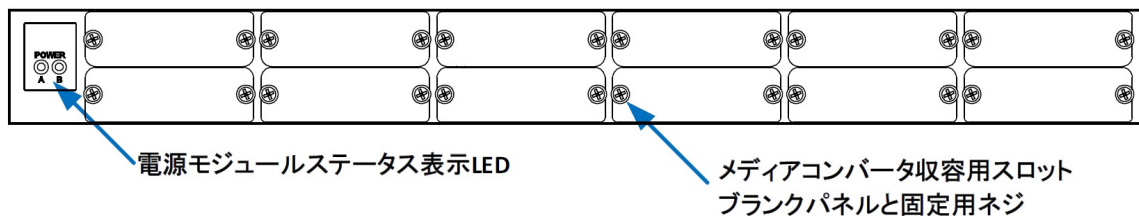

【抜け防止機能付き AC 電源コード】

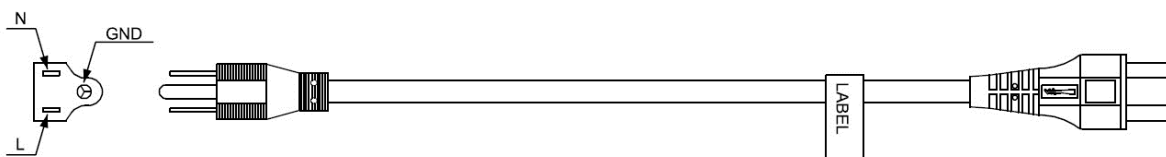

機種別基本仕様

各製品の基本的な仕様は以下になります。詳細については仕様書をご確認ください。


製品番号	ラックスペース	メディアコンバータ搭載数	電源搭載数
TMC-CHASSIS-12-1A	1U	12 台※	1 台
TMC-CHASSIS-12-2A	1U	12 台※	2 台

※TMC-102 シリーズ、TMC-302 シリーズは 12 台まで、TMC-602 シリーズは 6 台までの搭載が可能です。


19 インチラック搭載用ブラケットの取付

19 インチラック搭載用ブラケットをサブラックシャーシ側面のネジ穴を使用して固定します。ブラケットの固定位置は二種類がございますので希望の位置に合わせて固定してください。

【左側】

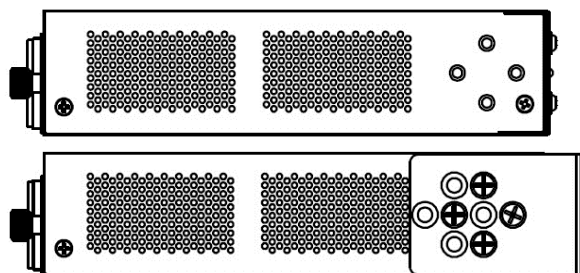


【右側】

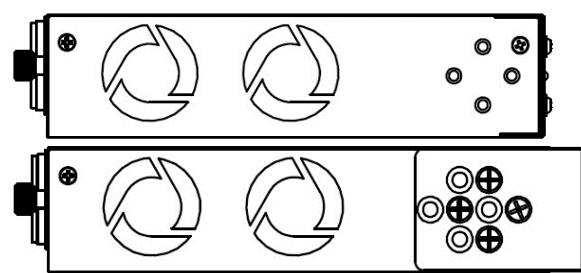

サブラック収納用ブラケットのメディアコンバータへの取付け


メディアコンバータ底面にある 2 か所のネジ穴を使用して添付のサブラック収納用ブラケットをネジで固定してください。サブラック収納用サブラケットを取り付けたらサブラックの空スロットにスライドインさせて、2 か所ネジで固定してください。

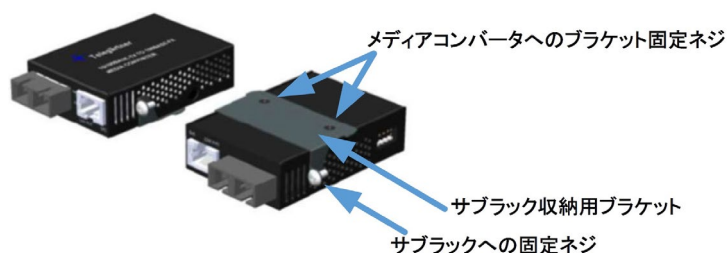


抜け防止機能付き電源コードの取り外し方

本製品に添付されている電源コードは抜け防止機能が具備されています。挿抜時はラッチを引きながら電源コネクタを抜き差ししてください。

【挿入時】

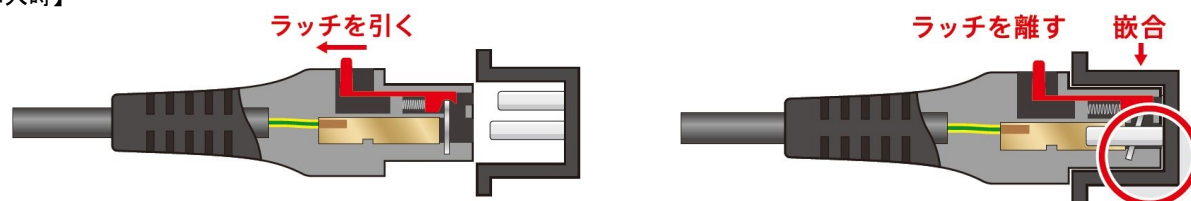

【引抜時】

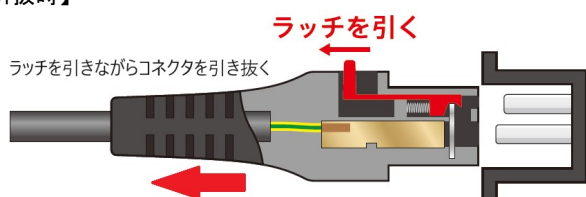

基本仕様

製品の基本的な仕様は以下になります。

本体入力電源	AC100V(添付の電源コードで供給)
本体電源モジュール動作入力電圧	AC90～264V
メディアコンバータ入力電圧	DC12V
消費電力	最小負荷 4W (メディアコンバータを搭載せず、電源モジュールを1基搭載時) 最大負荷 46W(メディアコンバータを12台搭載、電源モジュールを2基搭載時) ※ 電源モジュール1基搭載時の12台のメディアコンバータへの電力供給可能
性能保証温度	-10℃～+60℃
外観寸法	443(W)×180(D)×44(H)mm (突起部を除く)
メディアコンバータ搭載数	TMC-102 シリーズ / TMC-302 シリーズ:12 台 TMC-602 シリーズ:6 台
装置本体の冷却方	装置本体右側のファン2機による強制空冷

保証規定

【保証期間】 販売月翌月1日より6年間 (2025年10月末までの出荷分の保証期間は5年間)

【保証内容】 先出しセンドバックにて代替機を発送

※在庫状況や受付時間によっては当日出荷できない場合がございます。

次のような場合には有償対応となります。また、往復発送費用もご負担いただきます。

- ・ 保証期間を過ぎている場合
- ・ 本製品の説明書に記載された使用方法及び注意事項に反してお取り扱いになって生じた故障・損傷の場合
- ・ お買い上げ後の輸送や振動、落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障/損傷の場合
- ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧などにより生じた故障/損傷の場合
- ・ 接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障/損傷の場合
- ・ 改造及び弊社以外での調整、部品交換などをされたことにより生じた故障/損傷の場合

保証書は発行しておりません。保証書の発行をご希望のお客様は、弊社窓口までお問い合わせください。

保証期間は弊社にて確認できますので、機種名、シリアル番号をご確認の上、弊社までお問い合わせください。

本製品の故障、損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ先

製品に関するお問い合わせ、不具合発生時のご連絡は、下記弊社窓口までお問い合わせください。弊社ホームページでは仕様書や説明動画などをご用意しておりますので、併せてご利用ください。

【問い合わせ窓口】

日本テレガートナー株式会社

住所: 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 22-14 N.E.Sビル N 棟7階

TEL: 03-6455-3210 (平日 9:00～12:00、13:00～17:00 ※弊社規定休日を除く)

FAX: 03-6455-3212

E-Mail: sales@telegaertner.co.jp

Web: <https://telegaertner.co.jp/>