

# 製品仕様書

RJ45 シールドカプラ(J-J)

【TA1958SS-NBK】

日本テレガートナー株式会社

## 1. 品名・型番

名称 RJ45-JJ Mount Type-5ES  
品名 Cat.5e RJ45 シールドカプラ(J-J)マウントタイプ  
型番 TA1958SS-NBK

## 2. 製品特性

挿入力 30N 以下  
かん合回数 750 回以上  
絶縁抵抗 500M $\Omega$  以上  
接触抵抗 最大 20m $\Omega$   
DC 抵抗 最大 0.1 $\Omega$   
耐電圧 1000VAC @60Hz/1min  
伝送抵抗 20m $\Omega$  以下

## 3. 構成部品

部品	材料	メッキ
接触ピン	リン青銅	金メッキ
本体	プラスチック	-
ブラケット	SUS301	-
シールド	銅合金	ニッケルメッキ



## 4. 環境特性

RoHS compliant  
温度範囲 -40 $^{\circ}$ C $\sim$ +70 $^{\circ}$ C  
UL リステッド E134232

## 5. 寸法

外観図 別紙図面【TA1958SS-NBK】を参照  
推奨取付穴寸法 縦: 19.1mm $\pm$ 0.7mm  
横: 14.8mm  
板厚: 1.5mm $\pm$ 0.1mm

以上

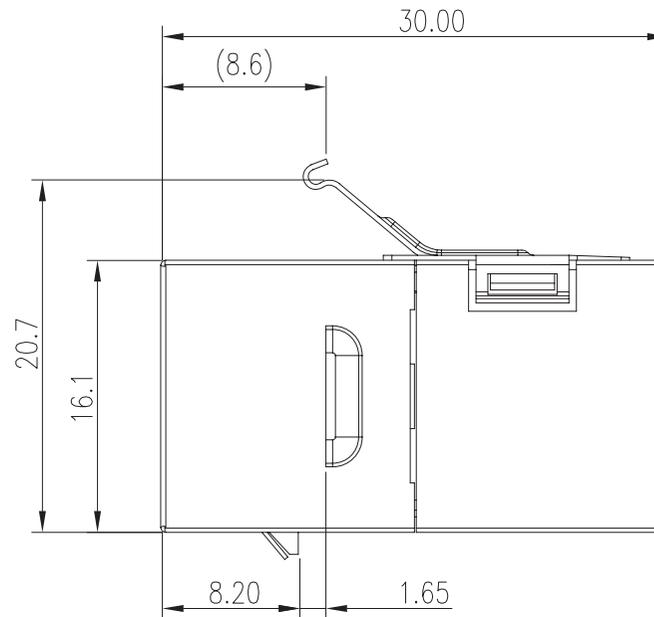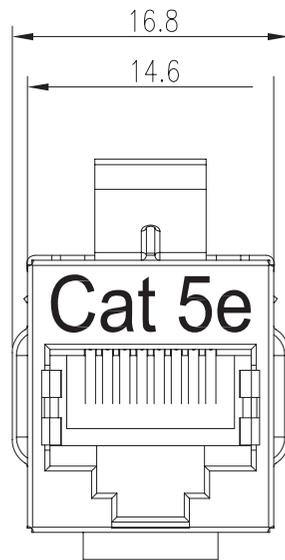

部番		材質		寸法		処理		仕上		数量	日付	訂正欄		
設計	製図	検図	承認	尺度	mm	名称	Cat.5e Shielded coupler	図番	DRW-DATMAY15-047B	品番	TA1958SS-NBK	 Telegärtner 日本テレガートナー株式会社		
	 2015,Jun,18 柴田	 2015,Jun,18 柴田	 2015,Jun,25 柴田	単位										