



項目	概要
コネクタ部(IN/OUT)	RJ45/RJ11/RJ12
耐久嵌合回数	750回以上
DINレール	TS35
対応温度範囲	-40℃~+70℃
保護等級	IP20
製品サイズ	103mm(W) x 25mm(D) x 63mm(H)
伝送速度	Class E _A
PoE+	IEEE802.3at 準拠
サージ保護	DIN EN 61643-21 準拠
製品稼働電圧値	3.3V DC 以下 (60V DC以下 PoE+稼働時)
電流値	1.5A 以下@25
放電電流値(8/20) usコア間/コアーグラウンド間	100A / 2kA
保護レベルコア間/コアーグラウンド間	9V以下(B2-1 kV/25A)/ 600V以下

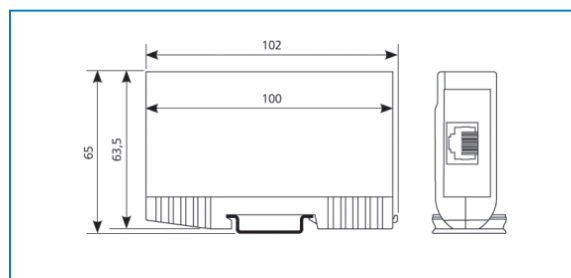

- RJ45コネクタでの雷保護が可能
- 同一製品でPoE+まで対応
- 最大10Gbps(Class E_A)まで対応
- 標準でDINレールに取付可能
- アース線を標準で添付

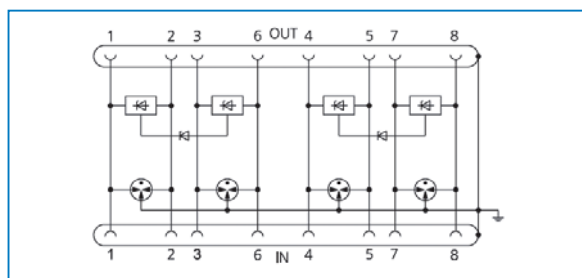

▶ 製品番号

J00029A0116

製品

RJ45サージプロテクタ(SPD)Class E_A