

製品仕様書

ギガビットイーサネットメディアコンバータ

【TMC-302TRSC シリーズ】

2025 年 10 月

日本テレガートナー株式会社

1. 適用

本仕様書は、ギガビットイーサネットメディアコンバータ【TMC-302TRSC シリーズ】について適用します。

2. 製品番号と製品概要

製品番号	通信速度	ファイバタイプ	芯線数	コネクタ	伝送距離(目安)
TMC-302TRSC-MMG5	1Gbps	マルチモード	2 芯	SC	550m ※
TMC-302TRSC-XS20	1Gbps	マルチモード	2 芯	SC	2km
		シングルモード	2 芯	SC	20km
TMC-302TRSC-SM30	1Gbps	シングルモード	2 芯	SC	30km
TMC-302TRSC-SM40	1Gbps	シングルモード	2 芯	SC	40km
TMC-302TRSC-SM50	1Gbps	シングルモード	2 芯	SC	50km
TMC-302TRSC-SM80	1Gbps	シングルモード	2 芯	SC	80km

3. 光学特性

製品番号	光波長 (TX/RX) (nm)	最小送信 レベル (dBm)	最大送信 レベル (dBm)	最小受光 レベル (dBm)	最大受光 レベル (dBm)	リンク バジェット (dB)
TMC-302TRSC-MMG5	850/850	-9.5	-4	-18	0	8.5
TMC-302TRSC-XS20	1310/1310	-8	-2	-23	-2	15
TMC-302TRSC-SM30	1310/1310	-4	+3	-23	-1	19
TMC-302TRSC-SM40	1310/1310	-2	+3	-26	-1	24
TMC-302TRSC-SM50	1550/1550	-4	+1	-23	-1	19
TMC-302TRSC-SM80	1550/1550	0	+5	-24	0	24

※マルチモードファイバーの種類により最大接続距離が異なります。

62.5/125 μ m (OM1 帯域 160MHz $\cdot$ km) : 220m

62.5/125 μ m (OM1 帯域 200MHz $\cdot$ km) : 275m

50/125 μ m (OM2 帯域 400MHz $\cdot$ km) : 500m

50/125 μ m (OM2 帯域 500MHz $\cdot$ km) : 550m

4. 装置本体の外郭・機構仕様

装置本体の材質	金属
装置本体の外観寸法	51(W) x 74(D) x 19.5(H)mm (突起部を除く)
装置本体の質量	100g
装置本体の設置方法	平置き設置 壁面取り付け (取り付け金具は別売) DIN レールへの取り付け (マウンティングプレートは別売) マグネットプレートによる取り付け (マグネットプレートは別売)
装置本体のラック収納	TMC-CHASSIS シリーズ
DC プラグの抜け防止措置	電源アダプタ DC コード固定クランプを標準添付

5. 装置本体の入力電源仕様

DC 電源供給方式	添付の電源アダプタ(DC12V 出力)による
装置本体の入力電圧	DC+4.75~+18V
装置本体の消費電力	最大 3.5W@DC12V
AC 電源定格入力電圧	AC100~240V
AC 電源定格入力周波数	50/60Hz

6. 装置本体の設置環境仕様

装置本体の冷却方式	自然空冷（ファンレス）
性能保証温度範囲	-20～60℃（電源アダプタを含む）
動作保証温度範囲	-20～70℃（電源アダプタを含む）
保存温度範囲	-40～85℃（電源アダプタを含む）
性能保証湿度範囲	5～95%RH（結露無きこと）

7. 表示 LED

表示 LED	表示 LED の説明
PWR	DC 電源が投入されている時に緑色で点灯
FX	FO ポートが対向装置と 1000Mbps でリンクしている時に緑色で点灯 ※ FO ポートでデータのやり取りがある時は緑色で点滅
LINK/ACT	TP ポートが対向装置と 1000Mbps でリンクしている時は緑色で点灯 ※ TP ポートでデータのやり取りがある時は緑色で点滅
SPD	TP ポートが 100Mbps でリンクしている時は消灯
	TP ポートが 1000Mbps でリンクしている時は橙色で点灯

8. DIP スイッチ

ピン番号	機能説明	OFF	ON	出荷時 設定
1	TP ポートオートネゴシエーションの有効無効設定	有効	無効	OFF
2	SW1 の無効設定時の TP ポートの全二重/半二重通信の選択	全二重 通信	半二重 通信	OFF
3	SW1 の無効設定時の TP ポートの伝送速度設定	100Mbps	10Mbps	OFF
4	リンクフォルトパススルー機能の有効無効設定	無効	有効	OFF
5	TP ポートの 1000Mbps 全二重通信固定設定	無効	有効	OFF

9. 基本性能仕様

準拠規格	IEEE 802.3、IEEE 802u、IEEE 802.3ab
インタフェースとポート構成	1000BASE-X × 1 ポート 10/100/1000BASE-T × 1 ポート
データ転送方式	ストアアンドフォワードモード
MAC アドレステーブル	4K エントリー
最大転送フレームサイズ	12.2k バイト（ジャンプフレームサポート）
フォーワーディングレート （ユニキャストデータ転送時）	FO 1000Mbps - TP 1000Mbps リンク時：1,488,100 フレーム/s FO 100Mbps - TP 100Mbps リンク時：148,810 フレーム/s
レーテンシー	FO 1000Mbps-TP 1000Mbps リンク時：0.102169μs （LIFO レーテンシー/ストアアンドフォワードモード）
リンクフォルトパススルー機能	サポート
IEEE 802.1Q タグ VLAN の透過	可能
TP ポート	
オートネゴシエーションモード	サポート
フォースモード	サポート
データ伝送速度と通信方式	1000Mbps 全二重通信方式 100Mbps 全二重通信方式／半二重通信方式 10Mbps 全二重通信方式／半二重通信方式
適合コネクタ	RJ45

最大伝送距離	最大 100m
MDI/MDI-X オートクロスオーバー機能	サポート
極性反転自動修正機能	サポート
FO ポート	
データ伝送速度と通信方式	1000Mbps 全二重通信方式
適合コネクタ	SC (JIS C 5973 F04 型)

10. リンクフォルトパススルー機能

ローカルの TP ポートがリンクダウンした時	ローカルの FO ポートがリンクダウン→リモートの FO ポートがリンクダウン ⇒リモートの TP ポートがリンクダウン
ローカルの FO ポートがリンクダウンした時	ローカルの TP ポートがリンクダウン→リモートの FO ポートがリンクダウン ⇒リモートの TP ポートがリンクダウン
リモートの TP ポートがリンクダウンした時	リモートの FO ポートがリンクダウン→ローカルの FO ポートがリンクダウン ⇒ローカルの TP ポートダウン
リモートの FO ポートがリンクダウンした時	リモートの TP ポートがリンクダウン→ローカルの FO ポートがリンクダウン ⇒ローカルの TP ポートダウン

注) リンクフォルトパススルー機能を利用する際、対向装置には同一機種を使用してください。

11. 欧州議会・理事会指令対応 2015/863/EU (RoHS2)

- 鉛 : 1,000ppm 以下
- 水銀 : 1,000ppm 以下
- カドミウム : 100ppm 以下
- 六価クロム : 1,000ppm 以下
- ポリ臭化ビフェニル (PBB) : 1,000ppm 以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ブチルベンジル (BBP) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ジブチル (DBP) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ジイソブチル (DIBP) : 1,000ppm 以下

12. 適合認証仕様

認証試験項目	認証試験規格番号	仕様・性能
FCC/エミッション試験	FCC Part 15 rule	Subpart B - Class A
VCCI/エミッション試験	VCCI	Class A
CE/エミッション試験	IEC 61000-6-4	Class A
CE/イミュニティ試験	IEC 61000-6-2 Immunity for industrial environment,	
静電気放電試験	IEC 61000-4-2	気中放電時 : ± 8 kV 直接放電時 : ± 4 kV
放射無線周波電磁界試験	IEC 61000-4-3	電界強度 : 80~1000MHz 3.3 V/m 80% AM (1kHz)
ファストトランジェントバースト試験	IEC 61000-4-4	DC 入力端子 : ± 0.5 kV 信号入力端子 : ± 1 kV
サージイミュニティ試験	IEC 61000-4-5	DC 入力端子-端子 : ± 0.5 kV DC 入力端子-グラウンド : ± 0.5 kV 信号入力端子 : ± 1 kV
無線周波電磁界伝導試験	IEC 61000-4-6	0.15~80MHz, 3Vrms
電源周波数磁界試験	IEC 61000-4-8	50/60Hz, 30 A/m

16A 以下の電圧ディップ、 短時間停電試験	IEC 61000-4-11	>95% reduction, 0.5period 30% reduction, 250period
直流の電圧ディップ、 短時間停電試験	IEC 61000-4-29	DC12V Dip 30%, 0.1s, Dip 100%, 50ms
安全性確認試験	LVD, IEC/EN 62368-1	
絶縁耐圧	IEEE 802.3	TP ポート 500VDC / 10MΩ / 60 秒
絶縁抵抗	IEEE 802.3	TP ポート 500VDC / 10MΩ / 60 秒
低温試験（耐寒性）	IEC 60068-2-1Ad	-20℃, 48 時間連続
低温起動試験	IEC 60068-2-1Ad	-20℃, 2 時間放置後の起動
高温試験（耐熱性）	IEC 60068-2-2Bd	+70℃, 30%RH, 48 時間連続
高温高湿試験	IEC 60068-2-3Ca	+70℃, 95%RH, 48 時間連続
温湿度サイクル試験	IEC 60068-2-30Db	25℃/55℃, 95%RH 12 時間/12 時間, 2 サイクル
低温保存模擬試験	IEC 60068-2-1Ab	-40℃, 72 時間
高湿保存模擬試験	IEC 60068-2-2Bd	+85℃, 30%RH, 72 時間
高温高湿保存模擬試験	IEC 60068-2-3Ca	+85℃, 95%RH, 72 時間
振動試験	IEC 60068-2-64Fh	5~100Hz, ASD 0.0025~0.04(g) ² /Hz ar.m.s value(m/s ²) 1.5 g, 3 axes, 0.5h /axis
衝撃試験	IEC 60068-2-27Ea	ピーク値 50G, パルス幅 11ms, Half Sine 3,5ms 3 回/各軸(X,Y,Z), 6 方向, 計 18 回

1 3. 同梱物

- 装置本体
- 電源アダプタ（DC +12V 出力タイプ）
- 電源アダプタ DC コード固定用クランプ

1 4. 外観図

- 装置本体：DRW-CNEAUG19-0286A
- 電源アダプタ：DRW-OTHJUL17-0112B

1 5. 梱包方法

装置本体と電源アダプタに輸送時の損傷が無いように個装箱に収納し、集合梱包箱に適切な数量をまとめ、運搬に適した形態に梱包します。
集合梱包箱には、製品名と数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付します。


1 6. 品質保証規定

- 【保証期間】販売月翌月 1 日より 6 年間（2025 年 10 月末までの出荷分の保証期間は 5 年間）
【保証内容】先出しセンドバックにて代替機を発送


以上

図
番

DRW-CNEAUG19-0286A

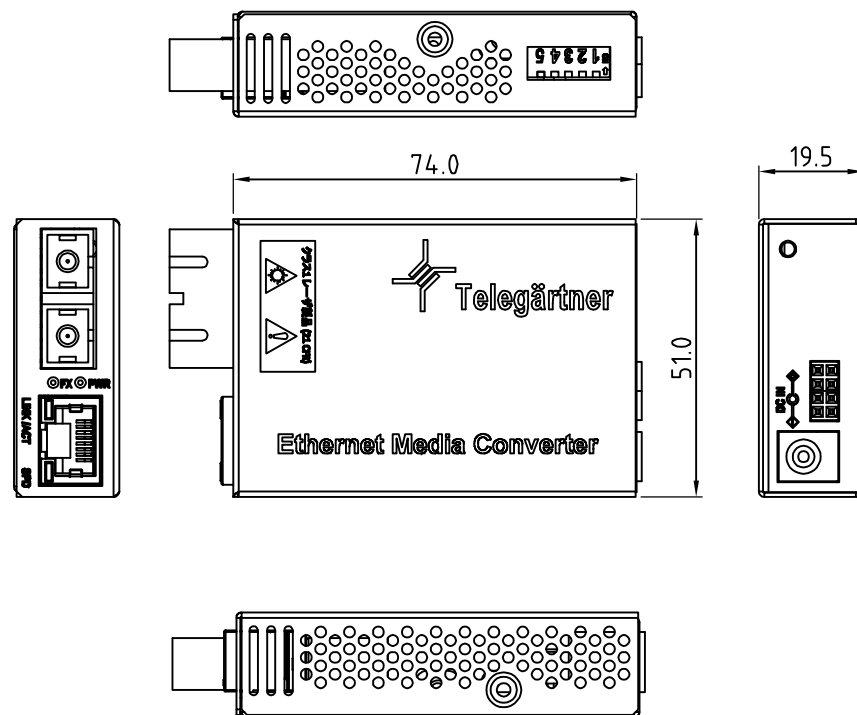

設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	ギガビットイーサネットメディアコンバータ 光ファイバ2芯タイプ 装置本体外観図			図番	DRW-CNEAUG19-0286A	品番	TMC-302TRSC-FOxxシリーズ
	JTL 2019.08.12 阿部		JTL 2019.08.12 MSABE	単位	mm	材質		処理	色 : 仕上り :	 Telegärtner 日本テレガートナー株式会社			

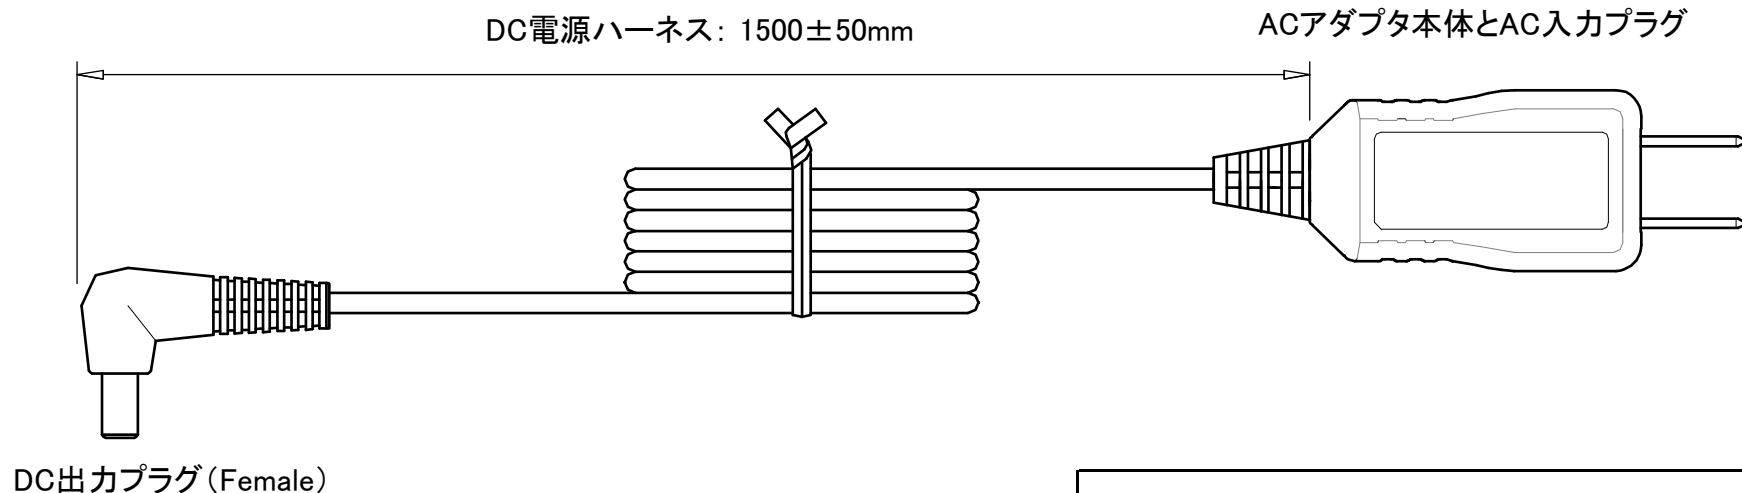

電源アダプタの仕様と性能	
使用温度範囲	-20～+60℃
<AC入力仕様>	仕様・性能
定格入力AC電圧	AC 100 - 240 V
動作電圧範囲	AC 90 ~ 264 V
定格入力周波数	50 / 60 Hz
入力周波数範囲	47 ~ 63 Hz
定格入力電流	0.4 A
不負荷時消費電力	0.1 W (Max.) @ AC 100V入力時
過電流保護方式	ヒューズ方式による
<DC出力仕様>	仕様・性能
定格DC出力電圧と範囲	DC 12.0 V(DC 11.4 ~ 12.6 V)
定格負荷電流	1.0 A
過電流保護機能	2500 mA (Max.) @ AC 100 V入力時

設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	電源アダプタ (DC 12V / 1A) 外観図			図番	DRW-OTHJUL17-0112C	品番	AD-A120P100
	JTL 2024.02.01 中島	JTL 2024.02.01 佐藤	JTL 2024.02.01 柴田	単位	mm	材質		処理	色 : 仕上り :	 Telegärtner 日本テレガートナー株式会社			
				公差									