

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS



Telegärtner

JAPAN LIMITED

メディアコンバータ

同軸コネクタ(COAX)

ネットワーク機器

ネットワーク関連部材

移動体通信工事部材



産業用5ポート
防水イーサネットスイッチ


製品特徴

本製品は過酷な環境下でも長期間使用可能な構造になっており、小型なので省スペース化が可能。M12コネクタを採用することで振動や衝撃等が発生しても確実な通信を継続することができます。鉄道規格のEN50155を取得。

EN50155

-40~75°C

IP67

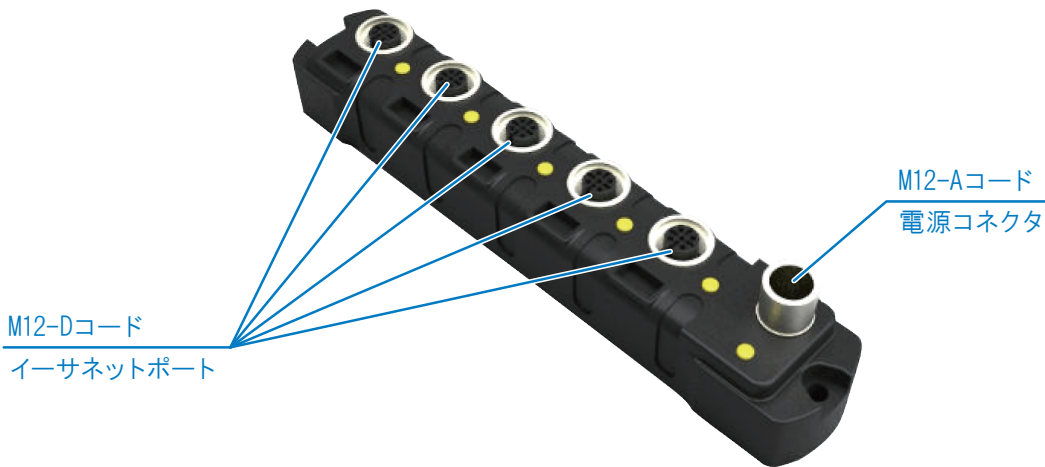

技術仕様


イーサネットポート	
オペレーションモード	ストア&フォワード Wire-speed/non-blocking switching engine
MACアドレス	1k
イーサネットポート	M12-Dコード 4ピン female 10/100Mbps オートネゴシエーション MDI/MDIXオートクロスオーバー
フローコントロール	IEEE802.3x(Full Duplex) and Backpressure (Half Duplex)
ブロードキャストストームプロテクション	オプションにて対応

環境特性	
稼働温度範囲	-40~+75°C(コールドスタート-40°C)
保管温度範囲	-40~+85°C
湿度範囲	5~95% RH(結露なき事)
振動衝撃試験	IEC60068-2-6, -27, -32
適合規格	CE, FCC, EN 50155
電気安全性規格	CE
EMC	FCC Part 15, CISPR 22(EN 55022) class A, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6
RoHS & WEEE	RoHS(Pb free) & WEEE compliant
MTBF	25年以上

電源	
入力電源	M12-Aコード電源コネクタ リバースパワープロテクション
入力電圧範囲	9-36VDC

機械特性	
保護等級	IP67
製品サイズ	188mm(L) x 40mm(W) x 42mm(H)
重量	280g
取付方法	壁取付

表示	
ステータス	電源/通信 link/act ステータス LED表示

 製品 産業用5ポートアンマネジメントイーサネットスイッチ	インターフェース	
	Ethernet10/100Base-T(X)	Power
	M12-Dコード 4ピン(Female)	M12-Aコード 5ピン(male)
	4	1

一販売代理店—