


製品仕様 M12 SWITCH PREMIUM

準拠規格	IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
レイヤ2データ転送機能	
データ転送方式	ストア・アンド・フォワード方式
MACアドレステーブル	8K エントリー
パケットメモリバッファ	500K バイト
ジャンボフレーム (最大転送パケット長)	9.6K バイト
フォーディング・レート (ユニキャストデータ転送時)	TP/LANポート1000Mbps リンク時 ポート間1,488,100/パケット/s TP/LANポート100Mbps リンク時 ポート間148,810/パケット/s
インターフェース/コネクタ	
TP/LAN(イーサネット)ポート	10/100/1000BASE-T (自動認識) × 5ポート 適合コネクタ: M12 Xコードタイプ(Male)プラグ IEC 61076-2-109 Ed. 1.0準拠 適合ケーブル: 4ペア カテゴリ6以上 S/FTP ケーブル (MA0001C0x00)
DC電源入力ポート	1ポート 適合コネクタ: M12 Tコードタイプ(Female)プラグ ピンアサイン: #1/#2: DC+、#3/#4: DC- 電源アダプタ・AC電源コード: 標準添付
装置本体の外郭・機構仕様	
本体の筐体材質	アルミニウムダイキャスト (アルマイト表面処理)
本体、コネクタの保護等級	IP67 (コネクタ類を含む)
本体の外観寸法	70 (W) × 200 (L) × 50 (H) mm
本体の質量	820g
DC入力電源仕様	
入力DC電圧範囲	DC 18V ~ 27V
消費電力	6 W max.
DC入力電源保護機能	過電流保護機能、電圧極性反転保護機能 (自動修正)
環境仕様	
性能保証温度範囲	-40 ~ +70 °C
性能保証湿度範囲	5 ~ 95 %RH (結露無き事)
保存温度範囲	-40 ~ +85 °C



Steinberg社 WaveLab Proによる音楽波形

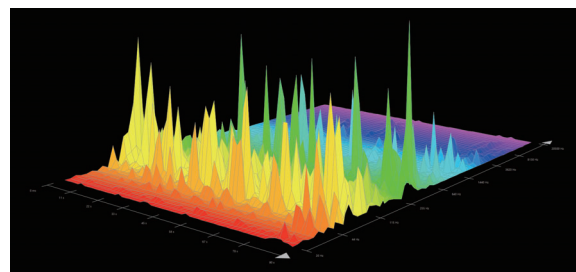

日本テレガートナー株式会社

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルN棟7階

☎03-6455-3210 ㊟03-6455-3212

URL: <http://www.telegaertner.co.jp>

<http://www.telegaertner.com>

✉ sales@telegaertner.co.jp

情報を下記URLにも掲載しておりますので是非ご覧ください。

<https://www.telegaertner.co.jp/>

ELI-M12JAN19-0065B

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS



Telegärtner

JAPAN LIMITED

NETWORKING COMPONENTS

COAXIAL CONNECTORS

CABLE ASSEMBLIES

PRECISION TURNED PARTS

PLASTIC INJECTION MOULD PARTS

INDUSTRIAL ELECTRONICS



M12 SWITCH PREMIUM

日本テレガートナー株式会社

Japan Telegärtner Ltd.

www.telegaertner.co.jp



■ M12 SWITCH IE GOLD / PREMIUM 専用オプションケーブル (または追加ケーブル)

- MA01E1C0100 M12 Xコード/MFP8 IE GOLD ケーブル 1.0m
- MA01E1C0150 M12 Xコード/MFP8 IE GOLD ケーブル 1.5m
- MA01E1C0200 M12 Xコード/MFP8 IE GOLD ケーブル 2.0m



ネットワークオーディオの次元を引き上げる
究極のネットワークハブ

M12 SWITCH PREMIUM

■ M12 SWITCH PREMIUM

- ・ M12 SWITCH PREMIUM (本体)
- ・ Tコード付電源アダプタ
- ・ AC電源コード (1.5m)
- ・ LANケーブル2本 (長さはセットにより異なります。)

■ M12 SWITCH PREMIUM セット

- MA-M12 P-SETB M12 SWITCH PREMIUM セット (ケーブル2.0m×1, 2.0m×1)
- MA-M12 P-SETC M12 SWITCH PREMIUM セット (ケーブル1.0m×1, 1.0m×1)
- MA-M12 P-SETD M12 SWITCH PREMIUM セット (ケーブル1.0m×1, 1.5m×1)
- MA-M12 P-SETE M12 SWITCH PREMIUM セット (ケーブル1.0m×1, 2.0m×1)
- MA-M12 P-SETF M12 SWITCH PREMIUM セット (ケーブル1.5m×1, 1.5m×1)
- MA-M12 P-SETG M12 SWITCH PREMIUM セット (ケーブル1.5m×1, 2.0m×1)

