



10Gbpsメディアコンバータ

10Gbps

-20~60°C

小型サイズ


簡単接続
高速ネットワーク

10G回線 簡単接続

【TMC-602SFP】

既存の1Gの回線に簡単に10Gbpsの回線を追加接続させることが可能なメディアコンバータです。

- TPポート： 1 x NBASE-T (1G/2.5G/5G/10G) RJ45ジャック
- FOポート： 1 x SFP+スロット(10GBASE-R, 5GBASE-R, 2500BASE-X, 1000BASE-X)
- 電源： AC100V入力, DC12V出力(付属AC電源アダプタ)
- 消費電力： 10W
- 製品サイズ： 51 x 74 x 40mm(W x D x H)
- 対応温度範囲： -20~+60°C
- 湿度： 5~95% 結露無きこと
- 認証： FCCクラスA / CE
- ハウジング： 金属

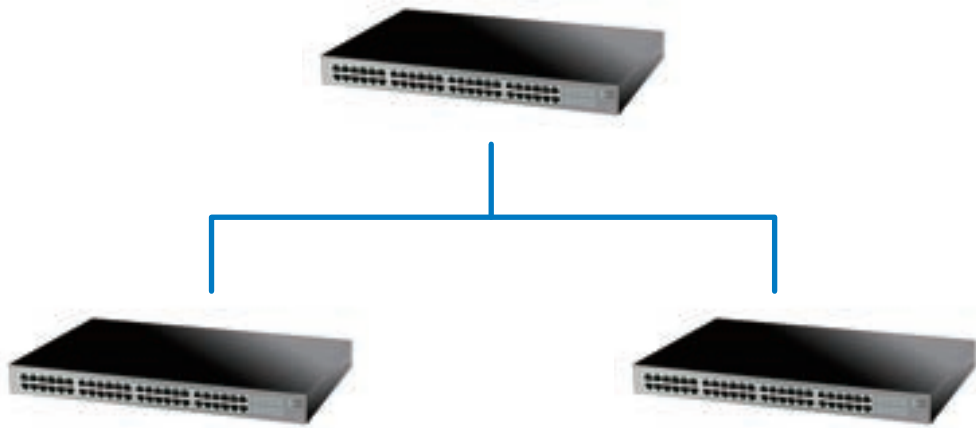

LANケーブル
10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps

10Gbps

光ファイバー



TPポートは1Gbpsだけでなく2.5Gbps、5Gbps、10Gbpsにも対応しているため、既存のネットワークに10G回線を簡単に追加することができるメディアコンバータです。

限りない 柔軟性

多彩なSFP+モジュール

SR/LRの他にBiDiもラインナップ。
その他ご要望に応じてSFP+の提供が可能。

広範囲温度対応

筐体は堅牢な金属製を採用。
対応温度は-20~+60°Cの広範囲をサポート。



柔軟な通信接続

TPポートは100Mbps/1Gbps/2.5Gbps
/5Gbps/10Gbpsに対応可能。
既存のネットワークに簡単に追加することが可能。



TMC-CHASSIS-12-1A (AC電源1台搭載)
TMC-CHASSIS-12-2A (AC電源2台搭載)



通常のTMCシリーズのサイズ



TMC-602SFPのサイズ


TMC-602SFPは通常のTMCシリーズよりもサイズが大きいため
TMC-CHASSIS-12の-slotを1台当たり2slot使用します。
そのためTMC-CHASSIS-12への最大搭載数は6台となります。



TGKTMCFBX001



TGKTMCMTGT001

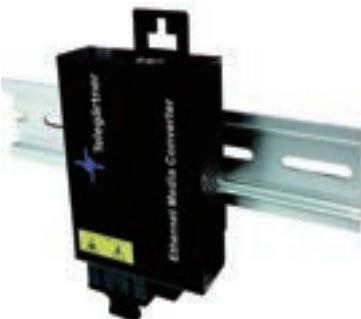

H02000A0055

TMCシリーズ用19インチシャーシ

搭載スロット数:12スロット

※ TMC-602SFP搭載時は最大6台

電源:AC電源1台/2台

サイズ:1U

壁取り付け用金具(別売)

木板などに取り付けが可能

マグネット(別売)

金属板などに取り付けが可能

マウンティングプレート(別売)

DINレールへの取り付けが可能

多彩な ラインアップ

TGXP-8596-02DA

- 2芯マルチモード
- LCコネクタ
- 300m
- 850nm/850nm

マルチモード2芯 300m

TGXP-1396-02DA

- 2芯シングルモード
- LCコネクタ
- 2km
- 1310nm/1310nm

TGXP-1396-02DA

- 2芯シングルモード
- LCコネクタ
- 2km
- 1310nm/1310nm

シングルモード2芯

2km

10km

シングルモード1芯

10km

TPBL-273396-10DA

TPBL-332796-10DA

- 1芯シングルモード
- LCコネクタ
- 10km
- 1270nm/1330nm



より高い信頼性を実現するために
SFPモジュールは温度範囲が
-40~+80°CのIndustrial Gradeを採用

TP-1596-40DA

- 2芯シングルモード
- LCコネクタ
- 40km
- 1550nm/1550nm

40km

TP-1596-80DA

- 2芯シングルモード
- LCコネクタ
- 80km
- 1550nm/1550nm

80km

20km

40km

60km

80km

TPBL-273396-20DA

TPBL-332796-20DA

- 1芯シングルモード
- LCコネクタ
- 20km
- 1270nm/1330nm

TPBL-273396-40DA

TPBL-332796-40DA

- 1芯シングルモード
- LCコネクタ
- 40km
- 1270nm/1330nm

TPBL-273396-60DA

TPBL-332796-60DA

- 1芯シングルモード
- LCコネクタ
- 60km
- 1270nm/1330nm

TPBL-495596-80DA

TPBL-554996-80DA

- 1芯シングルモード
- LCコネクタ
- 80km
- 1490nm/1550nm

<p>メディアコンバータ</p> 	<p>製品番号 TMC-602SFP</p>	<p>製品 メディアコンバータ 10Gbps/SFP</p>
<p>SFPモジュール 2芯タイプ</p> 	<p>製品番号 TGXP-8596-02DA</p>	<p>製品 SFPモジュール 10Gbps MM LC TX:850 RX:850nm 300m -40~+85°C</p>
	<p>TGXP-1396-02DA</p>	<p>SFPモジュール 10Gbps SM LC TX:1310 RX:1310nm 2km -40~+85°C</p>
	<p>TGXP-1396-10DA</p>	<p>SFPモジュール 10Gbps SM LC TX:1310 RX:1310nm 10km -40~+85°C</p>
	<p>TP-1596-40DA</p>	<p>SFPモジュール 10Gbps SM LC TX:1550 RX:1550nm 40km -40~+85°C</p>
	<p>TP-1596-80DA</p>	<p>SFPモジュール 10Gbps SM LC TX:1550 RX:1550nm 80km -40~+85°C</p>

SFPモジュール 1芯タイプ	製品番号	製品
	TPBL-273396-10DA	SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC TX:1270 RX:1330nm 10km -40~+85°C
	TPBL-332796-10DA	SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC TX:1330 RX:1270nm 10km -40~+85°C
	TPBL-273396-20DA	SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC TX:1270 RX:1330nm 20km -40~+85°C
	TPBL-332796-20DA	SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC TX:1330 RX:1270nm 20km -40~+85°C
	TPBL-273396-40DA	SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC TX:1270 RX:1330nm 40km -40~+85°C
	TPBL-332796-40DA	SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC TX:1330 RX:1270nm 40km -40~+85°C

TPBL-273396-60DA

SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC
TX:1270 RX:1330nm 60km -40~+85°C



TPBL-332796-60DA

SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC
TX:1330 RX:1270nm 60km -40~+85°C



TPBL-495596-80DA

SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC
TX:1490 RX:1550nm 80km -40~+85°C



TPBL-554996-80DA

SFPモジュール 10Gbps BiDi SM LC
TX:1550 RX:1490nm 80km -40~+85°C



サブラックシャーシ	製品番号	製品
	TMC-CHASSIS-12-1A	TMCシリーズ用サブラックシャーシ 1U/12台(6台)/電源1台
	TMC-CHASSIS-12-2A	TMCシリーズ用サブラックシャーシ 1U/12台(6台)/電源2台
オプション	製品番号	製品
	TGKTMCFBX001	TMCシリーズ用取付金具
	TGKTMCMGT001	TMCシリーズ用マグネット
	H02000A0055	DINレールマウンティングプレート
	AD-A120P100	TMCシリーズ用AC電源アダプタ 12V/1A

※ 電源アダプタは本体に標準で添付されております。



Telegärtner

JAPAN LIMITED



日本テレガートナー株式会社

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルN棟7階

TEL : 03-6455-3210
FAX : 03-6455-3212

E-Mail : sales@telegaertner.co.jp
Web : www.telegaertner.co.jp

販売店名