


製品仕様書

SF/UTP 高屈曲パッチコード
スクリューロック縦RJ45/RJ45プラグ Cat.5e 黒


2023 年 9 月

日本テレガートナー株式会社


本仕様書は SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦RJ45/RJ45プラグ Cat.5e 黒に適用する。

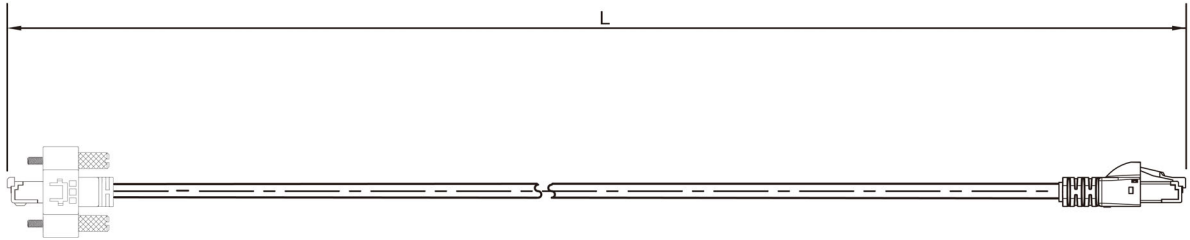



スクリューロック RJ45 コネクタ寸法



ケーブル構造

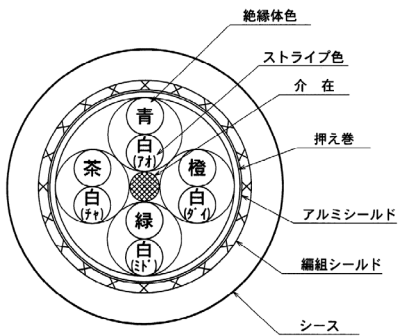

結線

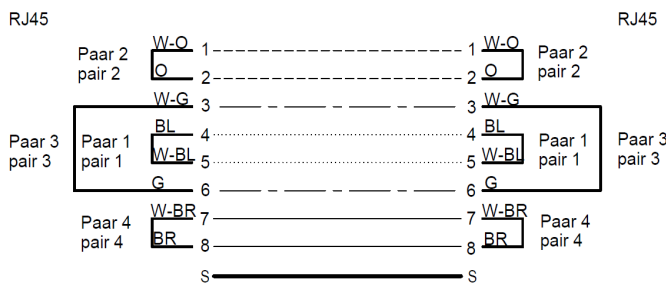

テクニカルデータ	
コネクタ規格 (スクリューロック)	-
コネクタ規格 (RJ45 プラグ)	IEC 60603-7-51
機械特性	
挿入力	≤30N
勤合回数	≥750 回
製品材質	
コネクタハウジング	ポリカーボネート(UL94 V0)
コンタクトピン	リン青銅(金メッキ)
シールド	真鍮(ニッケルメッキ)
スクリューロックブーツ	ポリカーボネート(UL94-V0)
ネジ	金属
ケーブルブーツ	PVC 黒
ケーブルジャケット	PVC 黒 (UL STYLE20276)
導体	AWG25 (37/0.08)
ケーブル外径	6.8mm +/-0.2mm
ケーブル印字	SK-STP5E UL AMW STYLE 20276 VW-1 80°C 30V E74038 SANYO
RoHS	Directive 2011/65/EU (RoHS2)
環境特性	
保護等級	
防水性能	IP2X
防塵性能	IPX0
気候特性および化学特性	
使用温度範囲(稼働時)	-20°C~+60°C
使用温度範囲(設置時)	0°C~+50°C
曲げ半径(可動部)	ケーブル外径 x8
曲げ半径(固定部)	ケーブル外径 x4
伝送特性	
通信速度	1 ギガビットイーサネット
カテゴリ	Cat.5e (ANSI/TIA-568)
PoE 対応	PoE+ according to IEEE 802.3at

製品一覧

製品番号	製品	長さ
LC0003A0010	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 1m	1m
LC0003A0020	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 2m	2m
LC0003A0030	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 3m	3m
LC0003A0040	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 4m	4m
LC0003A0050	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 5m	5m
LC0003A0060	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 6m	6m
LC0003A0070	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 7m	7m
LC0003A0100	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 10m	10m
LC0003A0150	SF/UTP 高屈曲パッチコード スクリューロック縦 RJ45/RJ45 プラグ Cat.5e 黒 15m	15m