

# 製品仕様書

10Gbps SFP+モジュール

【TGXP シリーズ、TP シリーズ、TPBL シリーズ】

2026 年 4 月

日本テレガートナー株式会社

## 1. 適用

本仕様書は、10Gbps SFP+モジュール【TGXP シリーズ、TP シリーズ、TPBL シリーズ】について適用します。

## 2. 製品番号と製品概要

製品番号	通信速度 ※1	適合ファイバ	心線数	コネクタ	DMI 機能	目安距離
TGXP-8596-02DA	10Gbps	マルチモード	2 芯	LC	有	300m/400m ※2
TGXP-1396-02DA	10Gbps	シングルモード	2 芯	LC	有	2km
TGXP-1396-10DA	10Gbps	シングルモード	2 芯	LC	有	10km
TP-1596-40DA	10Gbps	シングルモード	2 芯	LC	有	40km
TP-1596-80DA	10Gbps	シングルモード	2 芯	LC	有	80km
TPBL-273396-10DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	10km
TPBL-332796-10DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	10km
TPBL-273396-20DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	20km
TPBL-332796-20DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	20km
TPBL-273396-40DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	40km
TPBL-332796-40DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	40km
TPBL-273396-60DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	60km
TPBL-332796-60DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	60km
TPBL-495596-80DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	80km
TPBL-554996-80DA	10Gbps	シングルモード	1 芯	LC	有	80km

※1 対向で同シリーズを使用することで1Gbpsでの通信も可能です。(SFP+ポートのみ対応)

※2 接続距離は OM3 配線で最大 300m、OM4 配線で最大 400m

## 3. SFP モジュールの光学特性

製品番号	使用波長 送信/受信 (nm)	最小送信 レベル (dBm)	最大送信 レベル (dBm)	最小受光 レベル (dBm)	最大受光 レベル (dBm)	リンク バジェット (dB)	レーザー
TGXP-8596-02DA	850/850	-6	-1	-10	0.5	4	VCSEL
TGXP-1396-02DA	1310/1310	-6	-0.5	-14.4	-0.5	8.4	FP
TGXP-1396-10DA	1310/1310	-6	-0.5	-14.4	0.5	8.4	DFB
TP-1596-40DA	1550/1550	-1	3	-16	0	15	EML
TP-1596-80DA	1550/1550	0	4	-23	-6	23	EML
TPBL-273396-10DA	1270/1330	-6	-1	-14.4	0.5	8.4	DFB
TPBL-332796-10DA	1330/1270	-6	-1	-14.4	0.5	8.4	DFB
TPBL-273396-20DA	1270/1330	-6	-0.5	-15	0.5	9	DFB
TPBL-332796-20DA	1330/1270	-6	-0.5	-15	0.5	9	DFB
TPBL-273396-40DA	1270/1330	5	0	-15	0.5	20	DFB
TPBL-332796-40DA	1330/1270	5	0	-15	0.5	20	DFB
TPBL-273396-60DA	1270/1330	5	0	-20	-6	25	DFB
TPBL-332796-60DA	1330/1270	5	0	-20	-6	25	DFB
TPBL-495596-80DA	1490/1550	4	0	-23	-6	27	EML
TPBL-554996-80DA	1550/1490	3	-1	-23	-6	26	EML

## 4. SFP モジュールの外郭適合規格・環境仕様

項目	外郭適合規格・環境仕様
適合規格	SFP+ Multisource Agreement (MSA) 準拠

安全性	クラス 1 レーザー安全規格 IEC 60825 準拠
性能保証温度範囲	-40 ~ +85℃
性能保証湿度範囲	5 ~ 90%RH (結露無き事)
保存温度範囲	-40 ~ +85℃

## 5. 欧州議会・理事会指令対応 2015/863/EU (RoHS2)

- 鉛 : 1,000ppm 以下
- 水銀 : 1,000ppm 以下
- カドミウム : 100ppm 以下
- 六価クロム : 1,000ppm 以下
- ポリ臭化ビフェニル (PBB) : 1,000ppm 以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ブチルベンジル (BBP) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ジブチル (DBP) : 1,000ppm 以下
- フタル酸ジイソブチル (DIBP) : 1,000ppm 以下

## 6. 梱包方法


装置本体に輸送時の損傷が無いように運搬に適した形態に梱包します。  
 集合梱包箱には、製品名と数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付します。

## 7. 品質保証規定


【保証期間】販売月翌月 1 日より 6 年間 (2025 年 10 月末までの出荷分の保証期間は 5 年間)

【保証内容】先出しセンドバックにて代替機を発送

## 8. 外観図

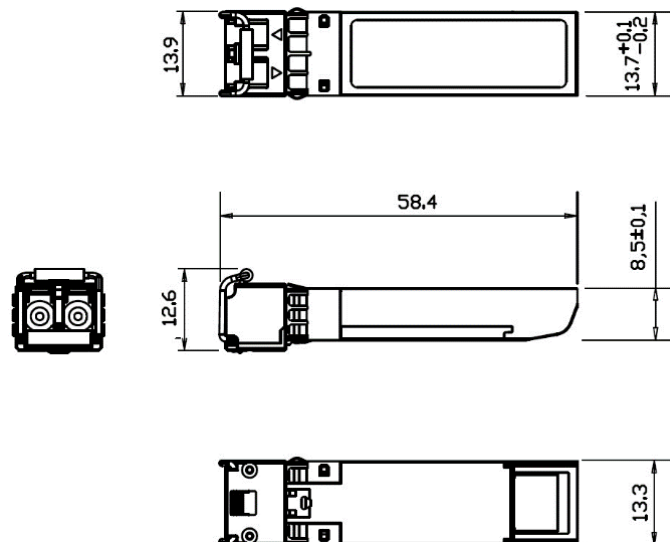

<LC2 芯タイプ SFP+モジュールの外観図(例)>

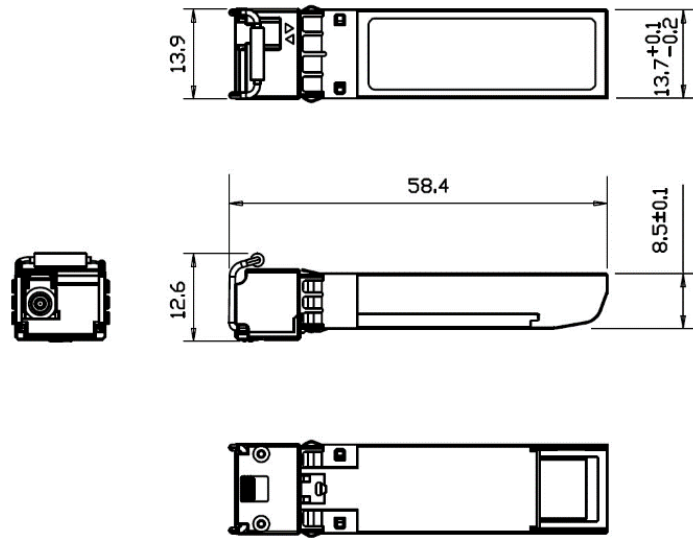

<LC1 芯タイプ SFP+モジュールの外観図(例)>

以上