

製品仕様書

SFP モジュール 1000BASE-T RJ45

【AXGT-R154-05H1】

2024 年 2 月

日本テレガートナー株式会社

1. 適用

本仕様書は、SFP モジュール 1000BASE-T RJ45【AXGT-R154-05H1】について適用します。

2. 製品番号と製品概要

製品番号	製品概要
AXGT-R154-05H1	SFP モジュール 1000BASE-T RJ45

3. SFP モジュールの電気特性

項目	特性
伝送速度	1000Mbps 全二重通信方式
通信規格	1000BASE-T
MDI/MDIX オートクロスオーバー機能	有
オートネゴシエーション	有（常時 On）
適合コネクタ	RJ45
適合ケーブル	Cat.5e 以上 UTP および STP ケーブル
伝送距離	最大 100m

4. SFP モジュールの適合規格・環境仕様

項目	適合規格・環境仕様
適合規格	Small Form Factor Pluggable (SFP) MSA、および IEEE802.3 準拠
性能保証温度範囲	0～+70℃
性能保証湿度範囲	5～95%RH(結露無き事)
保存温度範囲	-40～+85℃
DC 入力電圧範囲	DC3.3V (DC3.135～DC3.465V)

5. 欧州議会・理事会指令対応 2015/863/EU (RoHS2)

- 鉛 :1,000ppm 以下
- 水銀 :1,000ppm 以下
- カドミウム :100ppm 以下
- 六価クロム :1,000ppm 以下
- ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm 以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm 以下
- フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) :1,000ppm 以下
- フタル酸ブチルベンジル(BBP) :1,000ppm 以下
- フタル酸ジブチル(DBP) :1,000ppm 以下
- フタル酸ジイソブチル(DIBP) :1,000ppm 以下

6. 梱包方法

装置本体と電源アダプタに輸送時の損傷が無いように個装箱に収納し、集合梱包箱に適切な数量をまとめ、運搬に適した形態に梱包します。


集合梱包箱には、製品名と数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付します。

7. 品質保証規定

【保証期間】販売月翌月 1 日より 5 年間

【保証内容】先出しセンドバックにて代替機を発送

8. 外観図

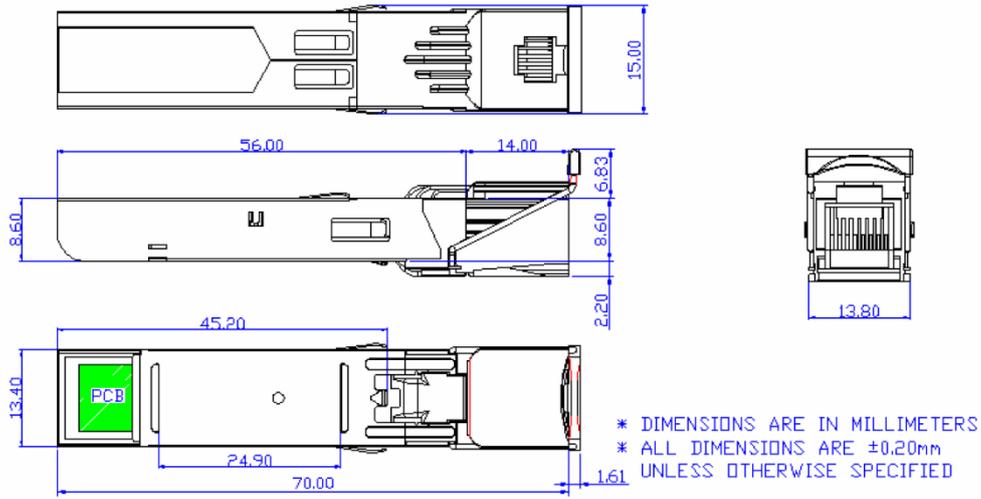

以上