



マネジメントスイッチングハブ

SFPポート

0~50°C

マネジメント

自由自在
高速ネットワーク構築

100/1000SFP × 24
10/100/1000TP × 4
1G/10GSFP × 4


【CGR-3291-NA2A】

SFPポートは100M/1Gに対応したSFPポートが24個まで搭載可能
10/100/1000BASE-Tのポートも4ポートまで使用可能
Uplinkに4ポートの1G/10GをサポートしたSFPポートを4つ搭載

- 100M/1GSFPポート : 24ポート
- 10/100/1000BASE-T : 4ポート
- 1G/10GUplink : 4ポート
- FAN : 標準搭載
- 電源 : AC100V入力 × 2ポート
- 消費電力 : 最大60W
- 製品サイズ : 440 × 250 × 43.5mm (W×D×H)
- 対応温度範囲 : -0~+50℃
- 保管温度範囲 : -25~+75℃
- 湿度 : 10~90%結露無きこと

【幅広いソフトウェア対応】

- Port Control
- L2 Switching
- Layer 2 Multicast
- QoS
- Security
- Synchronization (NTPv4 Client)
- SFF-8472 DDMI
- Management

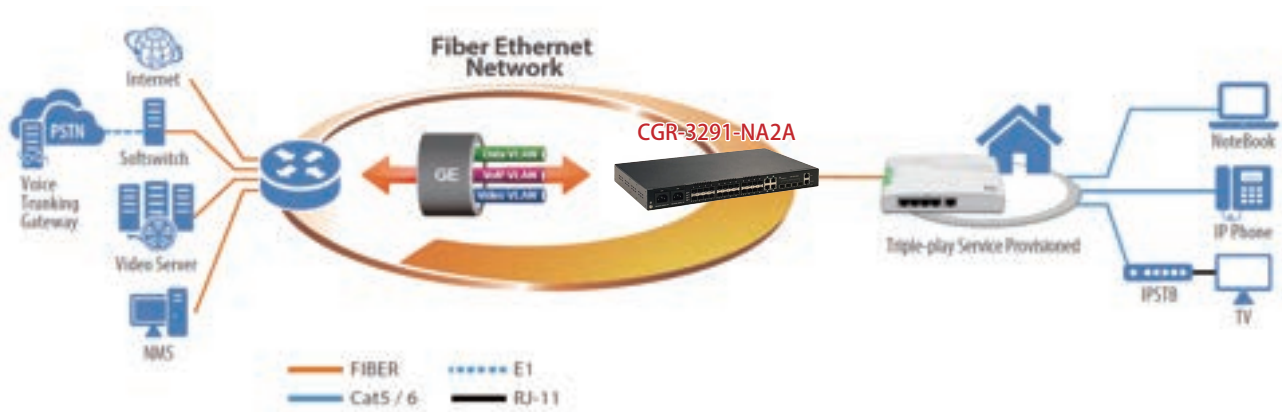

光ファイバーベースのネットワークは高速インターネットアクセス、VoIP、HD IPTVなどの複合的なサービスに必要なデータレートを提供することが可能です。

【CGR-3291-NA2A】は、VLAN、QoS、IGMP L2機能に加え堅牢なセキュリティ管理を提供し、サービスプロバイダによる管理可能で安全なFTTxアクセスネットワークの構築を実現します。

ネットワークの最適化

多彩なポート

前面にSFPポートを24個搭載し、さらにTPポートを4個搭載。UplinkポートにSFP(1G/10G)を4個搭載。

マネジメント機能

ポートV-LANやタグVLAN、IGMPsnoopingなど様々なネットワーク環境の構築に対応。



冗長化電源


電源は2台搭載しており、電源システムの異常時に継続して稼働させることが可能。



CGR-3291-NA2A

マネジメントスイッチングハブ

ポート数：最大32ポート
電源：AC電源2台
サイズ：1U

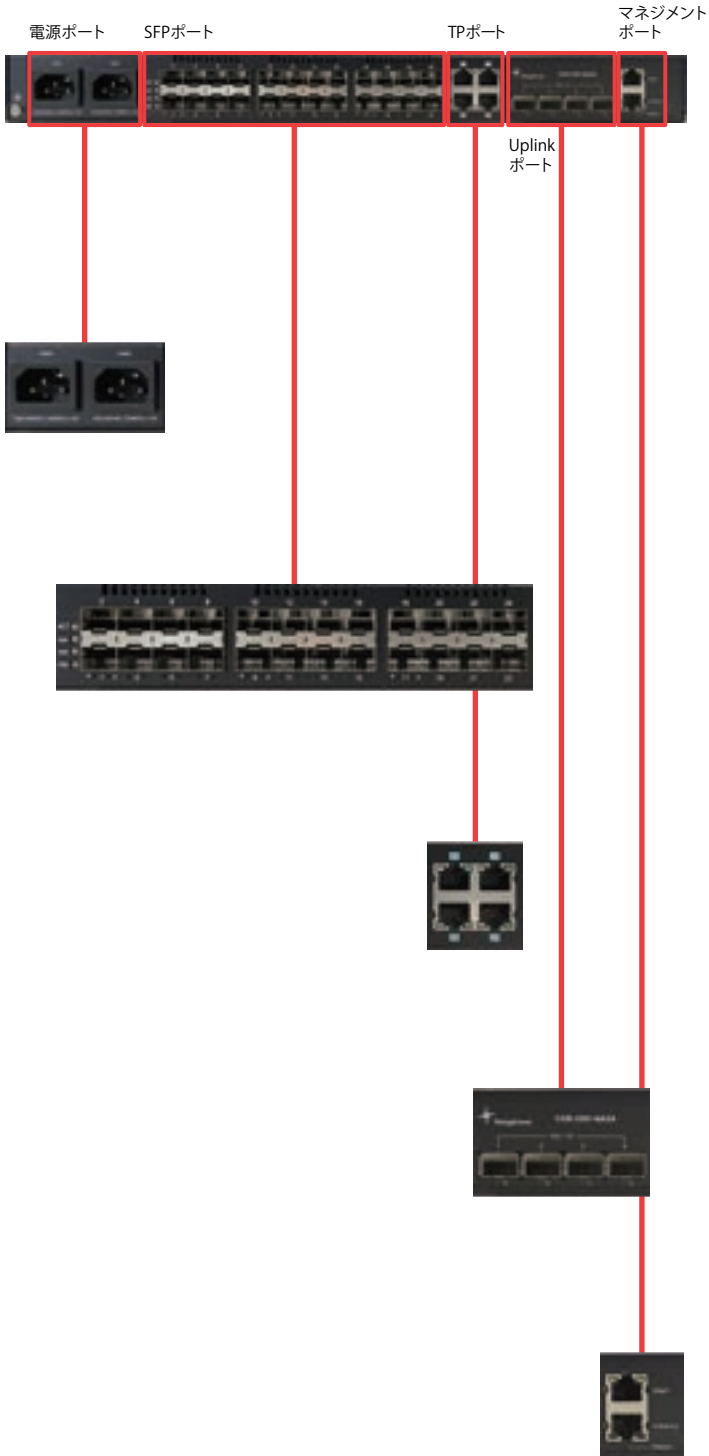

電源ポート

AC100V×2ポート

SFPポート

100M/1G×24ポート

TPポート

1G×4ポート

Uplinkポート

1G/10G×4ポート

マネジメントポート

MGMT×1ポート
Consoleポート×1ポート

スイッチングハブ	製品番号	製品
	CGR-3291-NA2A	スイッチングハブ 24ポート SFP+8ポートマネジメント 電源2台
10G SFPモジュール	製品番号	製品
	TGXP-8596-02DA	SFPモジュール 10Gbps MM LC 2芯 TX : 850 RX : 850nm 300m -40~+85°C
	TGXP-1396-02DA	SFPモジュール 10Gbps SM LC 2芯 TX : 1310 RX : 1310nm 2km -40~+85°C
1G SFPモジュール	製品番号	製品
	TGSF-8512-02DA	SFPモジュール 1.25Gbps MM LC 2芯 TX : 850 RX : 850nm 550m -40~+85°C
	TGSF-1312-10DA	SFPモジュール 1.25Gbps SM LC 2芯 TX : 1310 RX : 1310nm 10km -40~+85°C
	TGSF-BL3512-10DA	SFPモジュール 1.25Gbps SM LC 1芯 TX : 1310 RX : 1550nm 10km -40~+85°C
	TGSF-BL5312-10DA	SFPモジュール 1.25Gbps SM LC 1芯 TX : 1550 RX : 1310nm 10km -40~+85°C
	ATRK-4335-MCSDD-00	SFPモジュール 1.25Gbps SM SC 1芯 TX : 1310 RX : 1550nm 20km 0~+70°C
	ATRK-4353-MCSDD-00	SFPモジュール 1.25Gbps SM SC 1芯 TX : 1550 RX : 1310nm 20km 0~+70°C

100M SFPモジュール	製品番号	製品
	AXFT-1624-0531	SFPモジュール 125Mbps BiDi SM LC TX: 1310 RX: 1550nm 20km 0~+70°C
	AXFT-1724-0531	SFPモジュール 125Mbps BiDi SM LC TX: 1550 RX: 1310nm 20km 0~+70°C
	AXFT-1624-2531	SFPモジュール 125Mbps BiDi SM SC TX: 1310 RX: 1550nm 20km 0~+70°C
	AXFT-1724-2531	SFPモジュール 125Mbps BiDi SM SC TX: 1550 RX: 1310nm 20km 0~+70°C

※各種長距離タイプもご用意しております。



Telegärtner

JAPAN LIMITED



日本テレガートナー株式会社

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルN棟7階

TEL : 03-6455-3210
FAX : 03-6455-3212

E-Mail : sales@telegaertner.co.jp
Web : www.telegaertner.co.jp

販売店名