



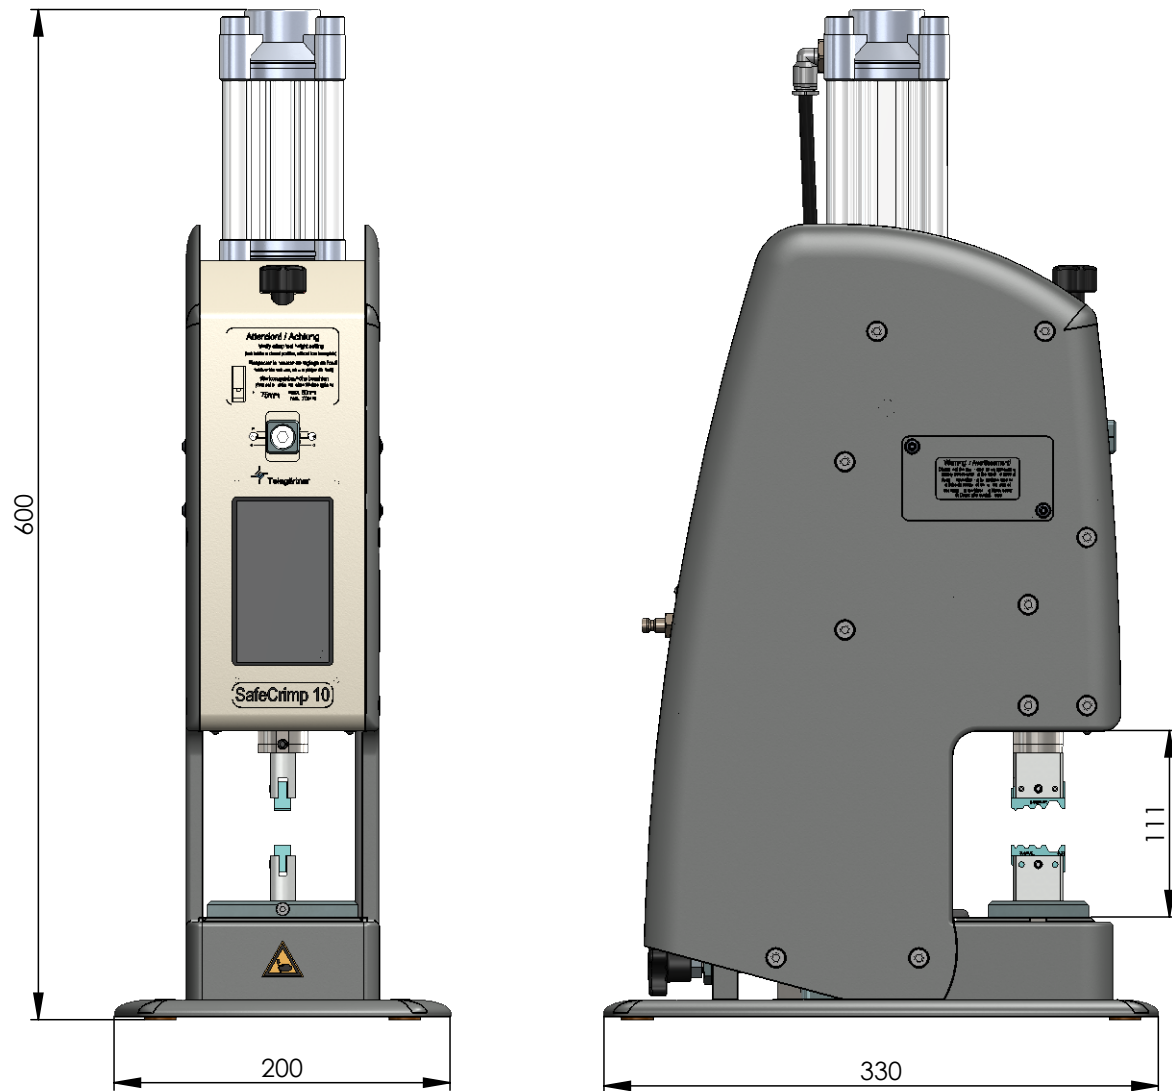

Werkzeughalter mit Werkzeug optional
Tool holder with tools optional

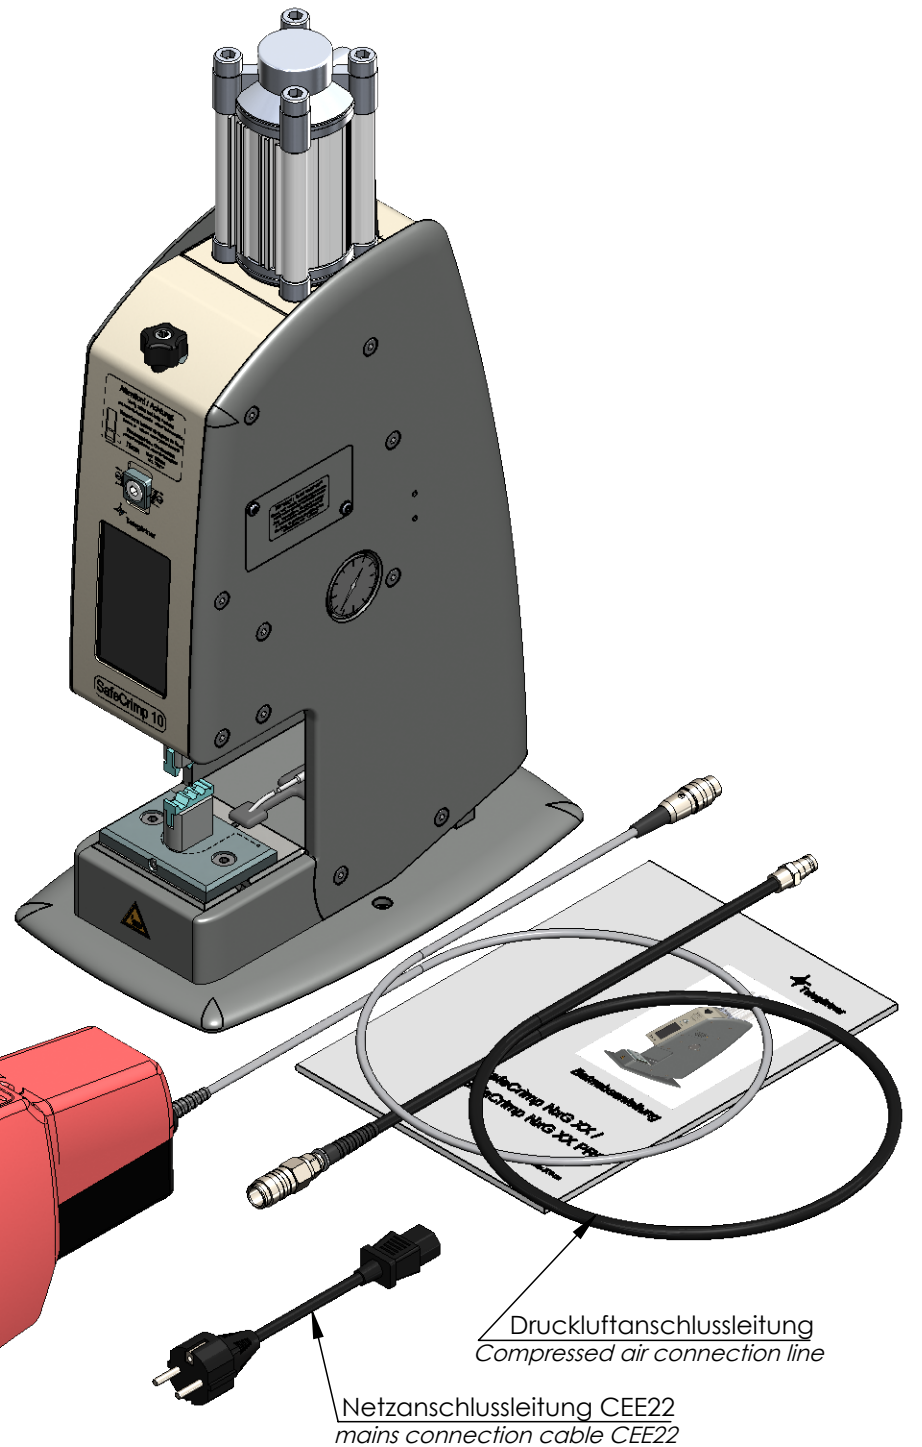

Fußschalter
Footswitch

Druckluftanschlussleitung
Compressed air connection line

Netzanschlussleitung CEE22
mains connection cable CEE22

mechanical characteristics	mechanische Eigenschaften	
dimensions W×H×D	Abmessungen B×H×T	200×600×330
weight	Gewicht	37kg
housing material	Gehäusematerial	Stahl/steel / Aluminium/aluminium
surface finish housing	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet / powder coated RAL7035 & RAL1013
degree of protection	Schutzart	IP20
temperature range	Temperaturbereich	15 - 35°C
conformity	Konformität	CE / RoHS 2011/65EU / 2015/863 Exception/Ausnahme 6c / REACH 1907/2006
technical characteristics	technische Eigenschaften	
electrical connection	elektrischer Anschluss	100-240 VAC, 50-60 Hz, 10VA, 1~
Connection pressure	Anschlussdruck	>6,5 - 8 bar
pressing force	Presskraft	10kN
max. crimping path	max. Crimpweg	4mm
speed of Movement stroke	Geschwindigkeit des Bewegungshub	ca. 250 mm/s
speed of power stroke	Geschwindigkeit des Krafthubes	ca. 50 mm/s
ergonomic Tilt adjustment	ergonomische Neigungsverstellung	0 - 15°
Sensory technology for basic quality assurance	Sensorik für grundlegende Qualitätssicherung	der Betriebsluftdruck wird während eines jeden Crimp mit internen Sollwertvorgaben abgeglichen / Operating air pressure is maintained during each crimp with internal Setpoint specifications adjusted
Sensor technology for advanced quality assurance	Sensorik für erweiterte Qualitätssicherung	Ausrüstung für Crimp-Kraft/Weg - Überwachung mit Auswertung über spezielle Mess- und Verwaltungssoftware / Equipment for crimping force/travel - monitoring with evaluation via special measurement and management software
Certificates	Zertifikate	EMV, TÜV-SÜD-Produkt-Service

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gezt./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
				gepr./ appr.	27.02.2024	WI	ca./approx. 0.00	ca./approx.	ca./approx. 0.00	Oberfläche/ finish
Maßstab/ scale 1:4.5				Benennung/ title SafeCrimp NxG 10 Pro SafeCrimp NxG 10 Pro						
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions DIN ISO 2768-m				Allgemeintoleranz Form und Lage/ general tolerances for geometrical features				Untert./ doc. type CUG		
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm ±3°				Tol. x + Tol. y (Tol. x + Tol. y)/2 Tol. x + Tol. y				Materialnr./ material no. 100127092		
				Ersatz für/ replaces				PDM Nr./ pdm no. 10013113		
								Maße/ dimensions: mm Original : DIN A3 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		

