

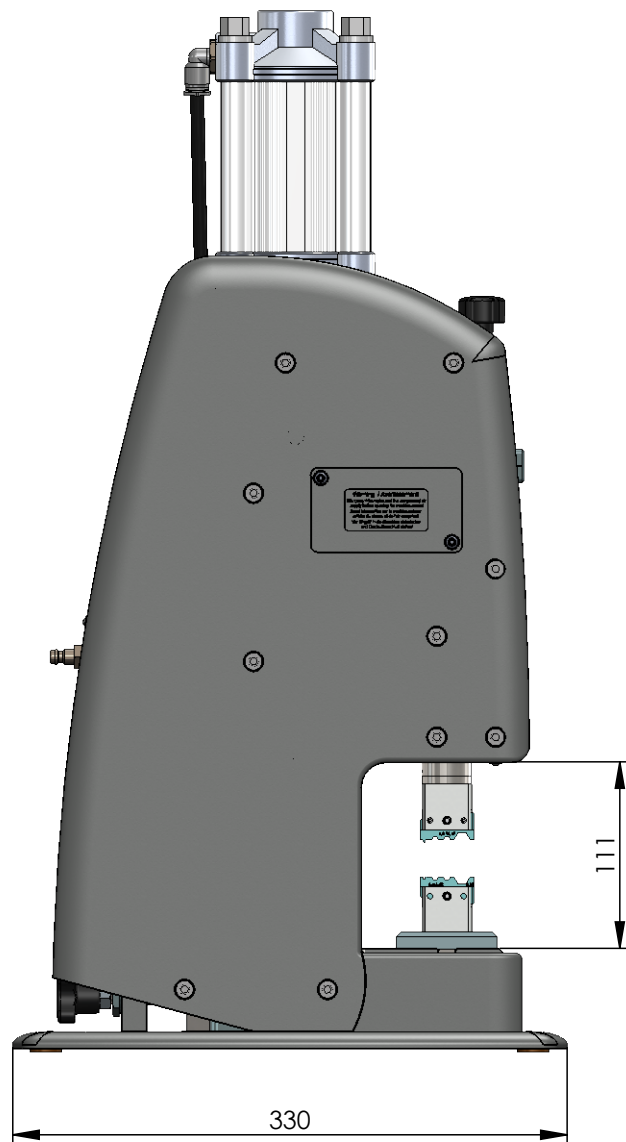


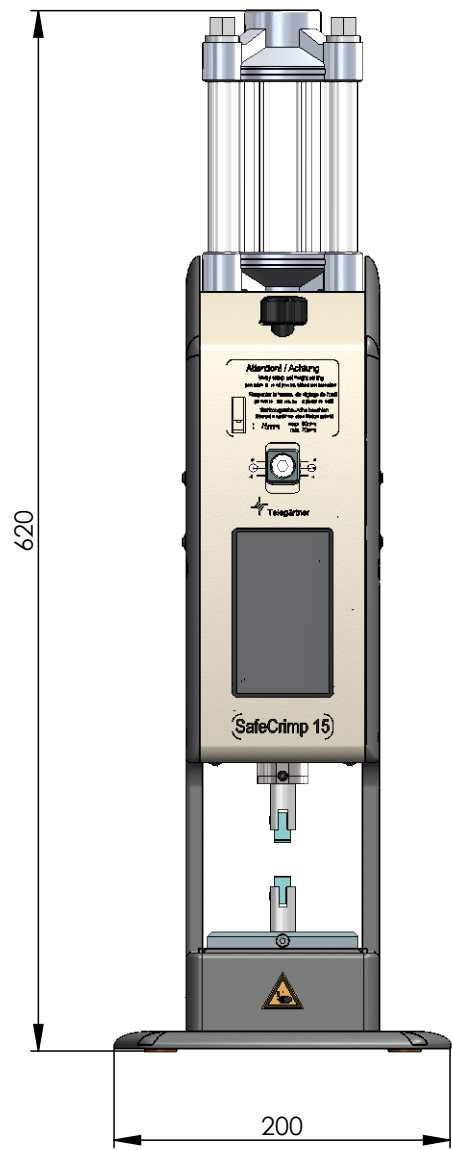

Werkzeughalter
mit Werkzeug
optional
Tool holder with
tools optional

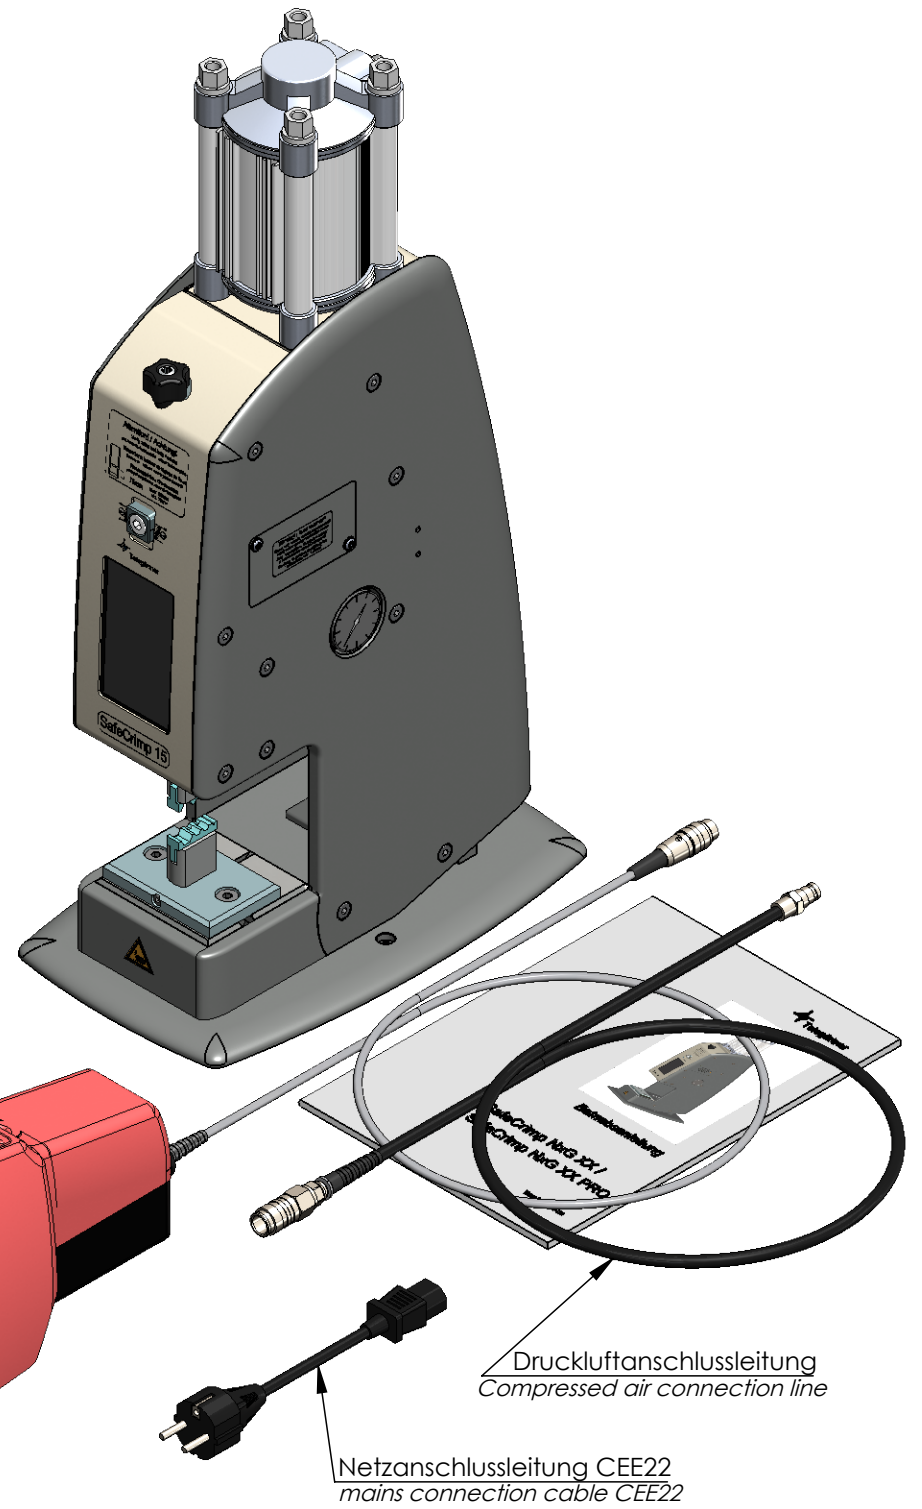

mechanical characteristics	mechanische Eigenschaften	
dimensions W×H×D	Abmessungen B×H×T	200×620×330
weight	Gewicht	40kg
housing material	Gehäusematerial	Stahl/steel / Aluminium/aluminium
surface finish housing	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet / powder coated RAL7035 & RAL1013
degree of protection	Schutzart	IP20
temperature range	Temperaturbereich	15 - 35°C
conformity	Konformität	CE / RoHS 2011/65EU / 2015/863 Exception/Ausnahme 6c / REACH 1907/2006
technical characteristics	technische Eigenschaften	
electrical connection	elektrischer Anschluss	100-240 VAC, 50-60 Hz, 10VA, 1~
Connection pressure	Anschlussdruck	>6,5 - 8 bar
pressing force	Presskraft	15kN
max. crimping path	max. Crimpweg	5mm
speed of Movement stroke	Geschwindigkeit des Bewegungshub	ca. 135 mm/s
speed of power stroke	Geschwindigkeit des Krafthubes	ca. 27 mm/s
ergonomic Tilt adjustment	ergonomische Neigungsverstellung	0 - 15°
Sensory technology for basic quality assurance	Sensorik für grundlegende Qualitätssicherung	der Betriebsluftdruck wird während eines jeden Crimp mit internen Sollwertvorgaben abgeglichen / Operating air pressure is maintained during each crimp with internal Setpoint specifications adjusted
Sensor technology for advanced quality assurance	Sensorik für erweiterte Qualitätssicherung	nein, nur für PRO - Version, jedoch später nachrüstbar / no, only for PRO - version, but can be retrofitted later
Certificates	Zertifikate	EMV, TÜV-SÜD-Produkt-Service

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gezt./ drawn	27.02.2024	Name/ name	WI	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
				gepr./ appr.	01.03.2024		LT	ca./approx. 0.00	ca./approx.	ca./approx. 0.00	Oberfläche/ finish
Maßstab/ scale				Benennung/ title							
1:4.5				SafeCrimp NxG 15							
- 500000000488				27.02.2024 WI							
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions		Allgemeintoleranz Form und Lage / general tolerances for geometrical features				Untert./ doc. type		Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm	
DIN ISO 2768-m		 Tol. x + Tol. y				CUG		100127093		Original : DIN A3	
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm		 (Tol. x + Tol. y)/2  Tol. x + Tol. y				Ersatz für/ replaces		PDM Nr./ pdm no.		Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
±3°		Tol. x + Tol. y: Summe der Toleranz zweier anwendbarer Maße / Sum of the tolerance of two applicable dimensions						10013099			