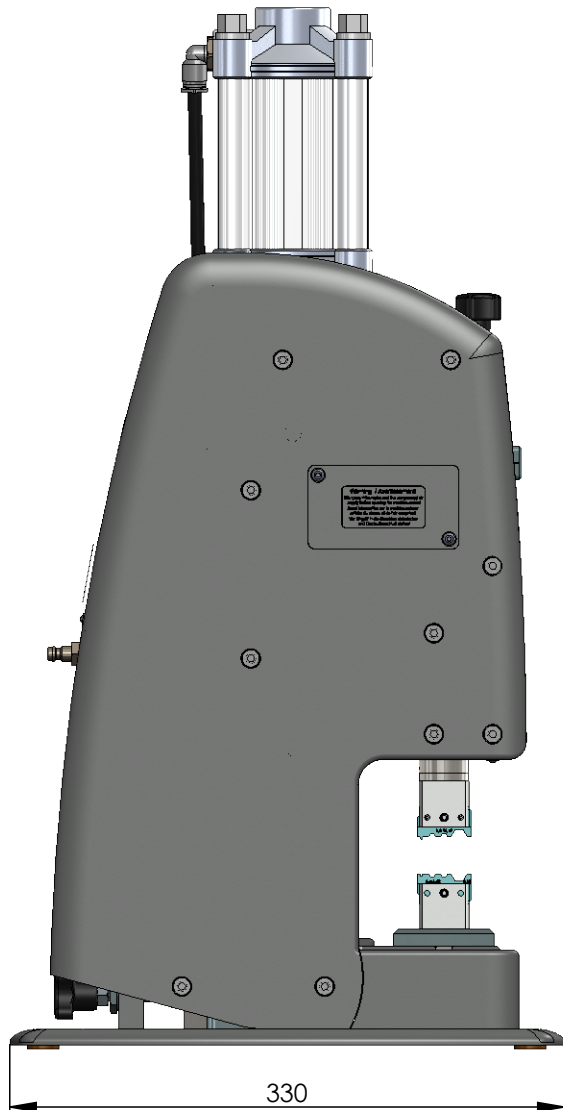
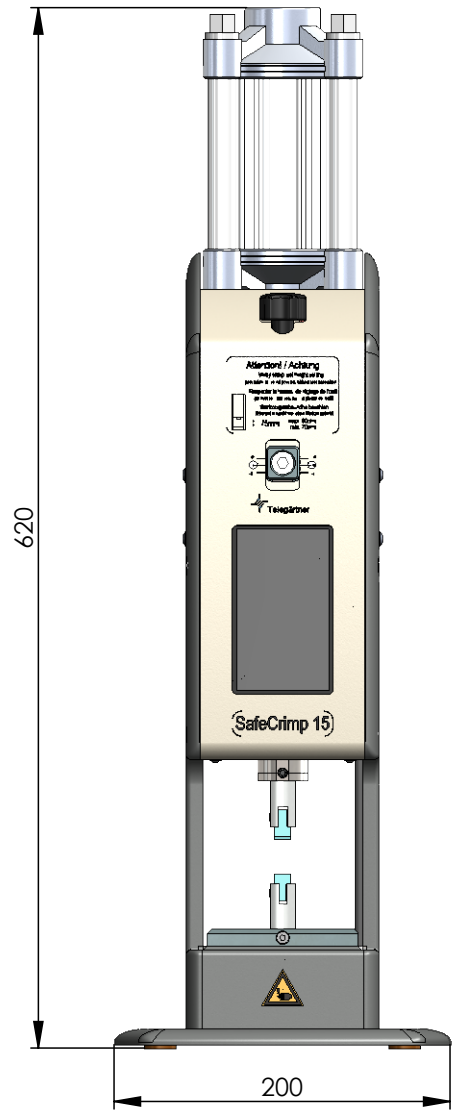




Werkzeughalter
mit Werkzeug
optional
Tool holder with
tools optional





Fußschalter

Footswitch

Druckluftanschlussleitung
compressed air connection line

mains connection cable CEE22

mechanical characteristics	mechanische Eigenschaften	
dimensions W×H×D	Abmessungen B×H×T	200×620×330
weight	Gewicht	40kg
housing material	Gehäusematerial	Stahl/steel / Aluminium/aluminium
surface finish housing	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet / powder coated RAL7035 & RAL1013
degree of protection	Schutzart	IP20
temperature range	Temperaturbereich	15 - 35°C
conformity	Konformität	CE / RoHS 2011/65EU / 2015/863 Exception/Ausnahme 6c / REACH 1907/2006
technical characteristics	technische Eigenschaften	
electrical connection	elektrischer Anschluss	100-240 VAC, 50-60 Hz, 10VA, 1~
Connection pressure	Anschlussdruck	>6,5 - 8 bar
pressing force	Presskraft	15kN
max. crimping path	max. Crimpweg	5mm
speed of Movement stroke	Geschwindigkeit des Bewegungshub	ca. 135 mm/s
speed of power stroke	Geschwindigkeit des Krafthubes	ca. 27 mm/s
ergonomic Tilt adjustment	ergonomische Neigungsverstellung	0 - 15°
Sensory technology for basic quality assurance	Sensorik für grundlegende Qualitätssicherung	der Betriebsluftdruck wird während eines jeden Crimp mit internen Sollwertvorgaben abgeglichen / Operating air pressure is maintained during each crimp with internal Setpoint specifications adjusted
Sensor technology for advanced quality assurance	Sensorik für erweiterte Qualitätssicherung	Ausrüstung für Crimp-Kraft/Weg - Überwachung mit Auswertung über spezielle Mess- und Verwaltungssoftware / Equipment for crimping force/travel - monitoring with evaluation via special measurement and management software
Certificates	Zertifikate	EMV, TÜV-SÜD-Produkt-Service

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	15.02.2024	WI					
				gepr./ appr.	01.03.2024	LT	ca./approx. 0.00	ca./approx.	ca./approx. 0.00	Oberfläche/ finish	
- 500000000488	16.02.2024	WI	Maßstab/ scale	Benennung/ title							
			1:4.5	SafeCrimp NxG 15 PRO							
				SafeCrimp NxG 15 PRO							
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions DIN ISO 2768-m		Allgemeintoleranz Form und Lage / general tolerances for geometrical features		Untert./ doc. type		Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm			
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm ±3°		 Tol. x + Tol. y  (Tol. x + Tol. y)/2  Tol. x + Tol. y		CUG		100127094		Original : DIN A3			
DIN ISO 101 Tol. x + Tol. y: Summe der Toleranz zweier anwendbarer Maße / Sum of the tolerance of two applicable dimensions		Ersatz für/ replaces		PDM Nr./ pdm no.		10012977		Blatt/ sheet 1 von/ of 1			