

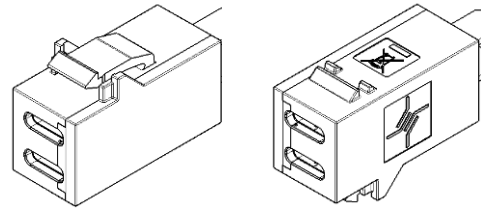
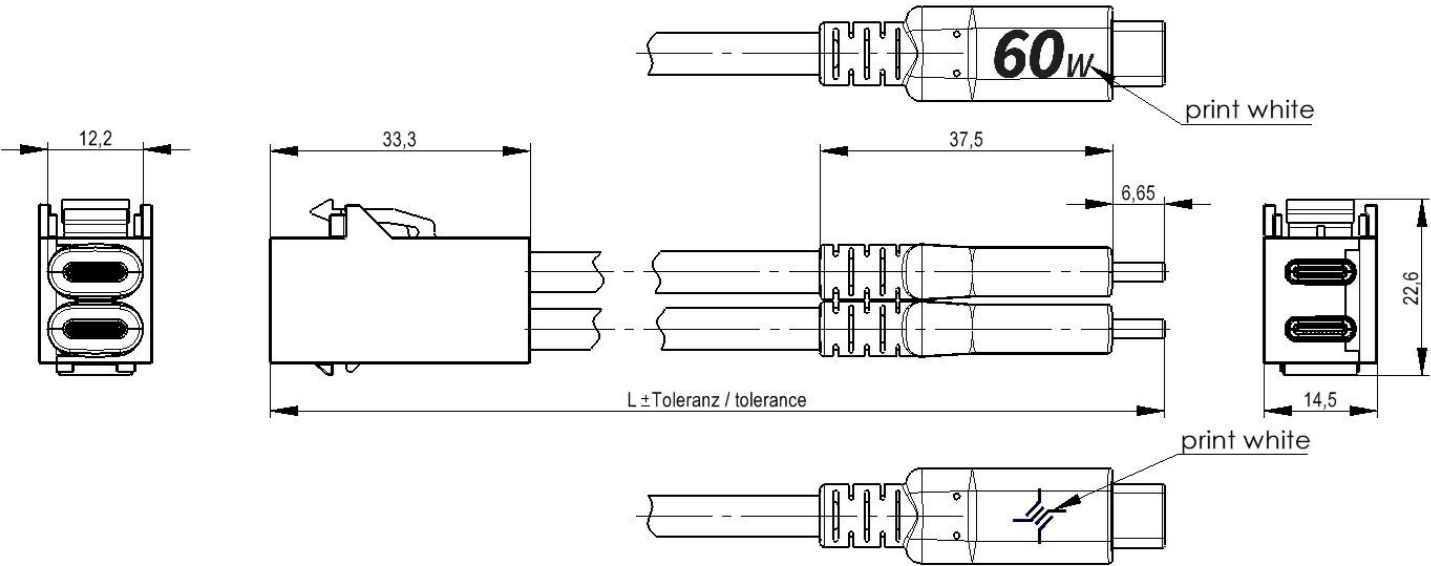
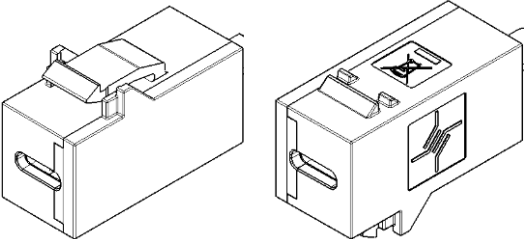


Keystone USB-C 4.0 extender

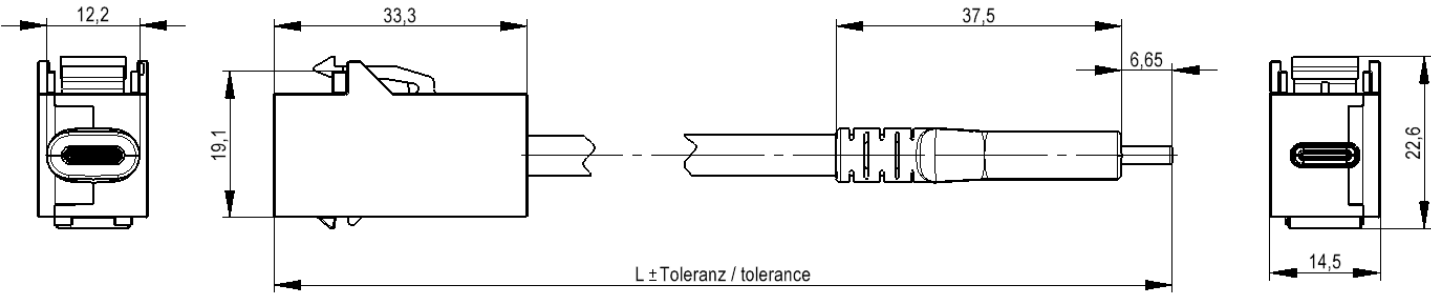



Length Länge (mm)	500	1000	1500	2000
Tolerance / Toleranz	+0/-50	+0/-100	+0/-100	+0/-100

Construction / Kabelaufbau

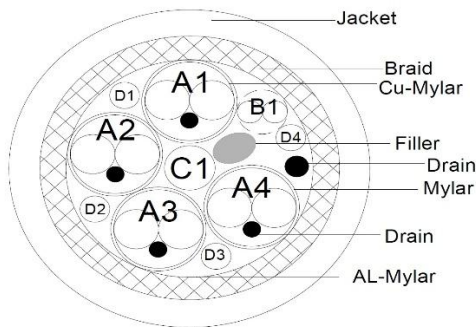

Connection Diagram / Schaltbild USB Pin assignment / USB-Pinbelegung

(A).Wire Pin Assignment and Wire Description.

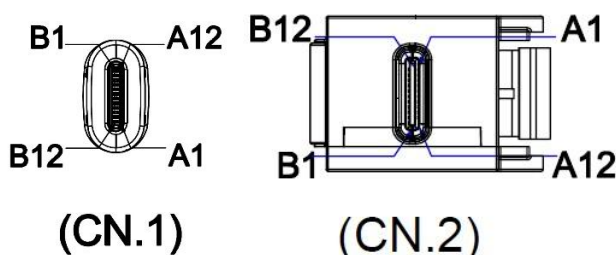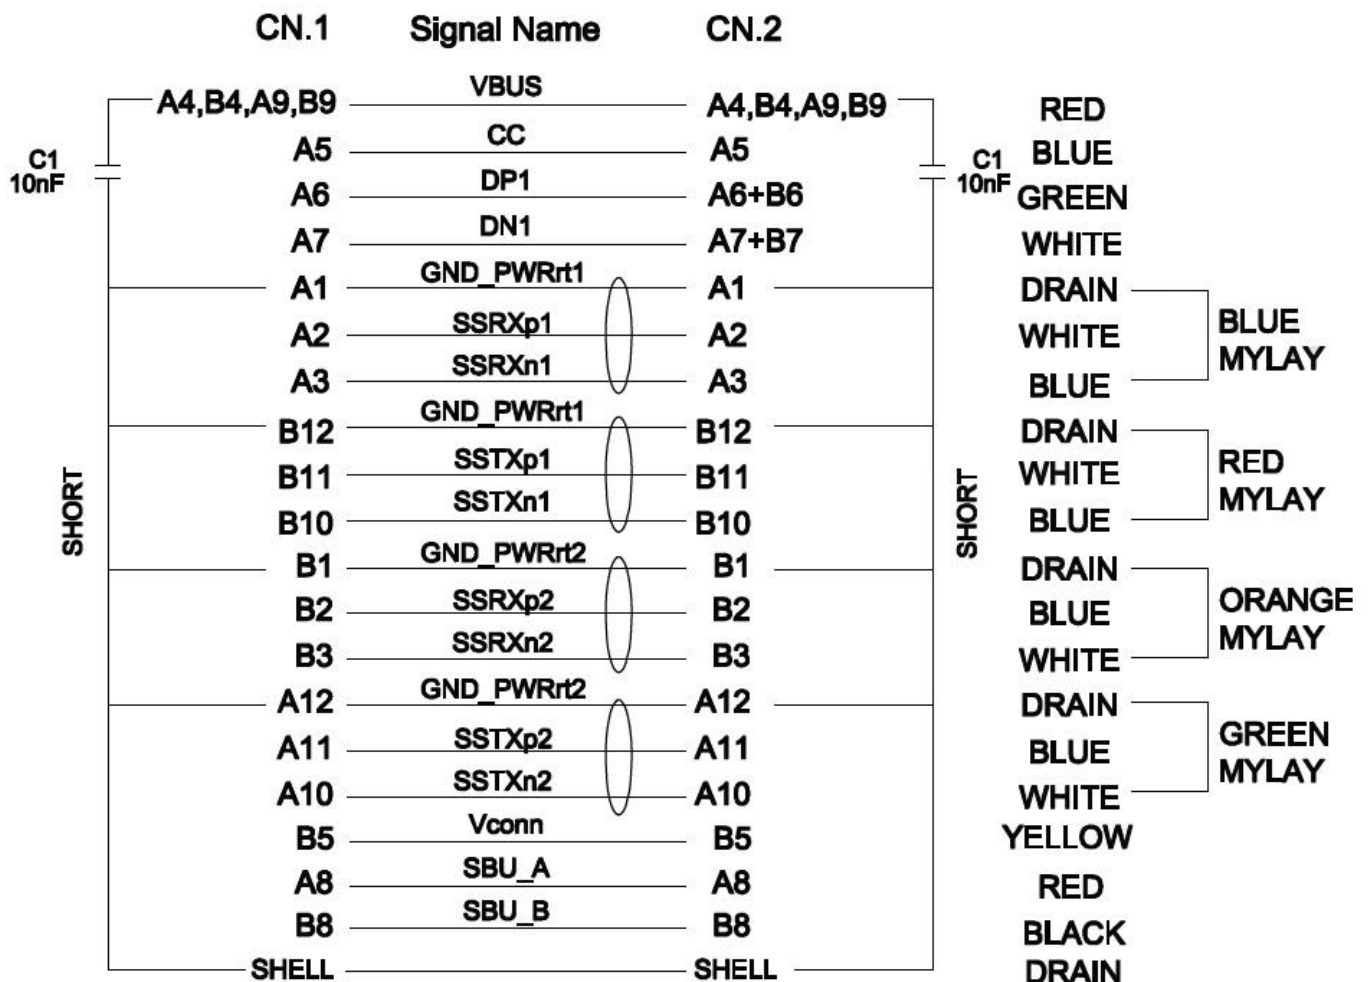

Keystone USB-C 4.0 extender



TG part number / TG-Artikelnummer

TG part number TG-Artikelnummer	Description Bezeichnung	Barcode EAN 13	PU VPE
100135843	Keystone USB-C extender 1x 0,5m	4068506016785	1
100135844	Keystone USB-C extender 1x 1m	4068506016792	1
100135845	Keystone USB-C extender 1x 1,5m	4068506016808	1
100135846	Keystone USB-C extender 1x 2m	4068506016815	1
100135847	Keystone USB-C extender 2x 0,5m	4068506016822	1
100135848	Keystone USB-C extender 2x 1m	4068506016839	1
100135850	Keystone USB-C extender 2x 1,5m	4068506016846	1
100135851	Keystone USB-C extender 2x 2m	4068506016853	1

Packing / Verpackung

1 piece in PE bag with label.
carton 385 mm x 285 mm x 192 mm (outside dimensions).
Outer packing unit differs according to cable length.

1 Stück im PE-Beutel mit Etikett.
Karton 385 mm x 285 mm x 192 mm (Außenmaße).
Umverpackungsmenge ist abhängig von der Kabellänge.

Keystone USB-C 4.0 extender



Technische Daten / Technical Data		
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Lebensdauer (Steckzyklen)	10000	Durability (mating cycles)
Werkstoffe		Materials
Steckergehäuse	PC+ABS UL94 V-0	Connector housing
Kontaktoberfläche	Au plated	Contact finish
Schirmblech	vernickelt / nickel plated	Shield
Umspritzung	TPE	Moulding
Außenmantel	TPE	Outer jacket
Kabeldurchmesser	5,2 mm ± 0,15 mm	Cable outer diameter
Kabelaufschrift	SuperSpeed USB4 TPE E551993 60236  AWM 21445 80°C 30V VW-1	Cable marking
Farbe der Kabelaufschrift	weiß / white	Colour of cable marking
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	RoHS-konform / RoHS compliant	Directive 2011/65/EU (RoHS)
Umweltanforderungen		Environment Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against ingress
Eindringen von Teilchen	IP2X	Particulate ingress
Wasser / Untertauchen	IPX0	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	- 20 °C bis / to + 80 °C	Ambient temperature
Elektrische Eigenschaften		Electrical Characteristics
Verbindung	siehe Schaltbild / see Connection Diagram	Connection
Strombelastbarkeit	0,5 m und / and 1 m: 5 A; 1,5 m und / and 2 m: 3 A	Current carrying capacity
Leistung	60 W	Performance
Übertragungstechnische Eigenschaften *		Transmission Performance *
Übertragungsgeschwindigkeit	40 Gbit/s	Transmission speed

* The editions of the aforementioned standards by the time of 07.08.2025 are valid

* Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabebestände zum Zeitpunkt 07.08.2025