

M12-Dコードソケット／保護キャップ

製品特徴




- 基板取付タイプ
- M12-Dコードの4ピンDコードプラグ
- 外径最大8mmまで対応可能
- 保護等級IP67
- 360°シールド加工
- 対応温度は-40°C～+85°C
- オプションでキャップを用意

製品仕様

概要	仕様
カテゴリ	Cat.5
対応通信	ファストイーサネット (IEEE802.3準拠)
コネクタ規格	IEC 61076-2-101
コネクタサイズ	M12
ピン数	4
コード	Dコード
挿入力	30N以下
耐久勘合回数	100回以上
対応温度範囲	-40～+85°C
保護等級	IP67

製品構成

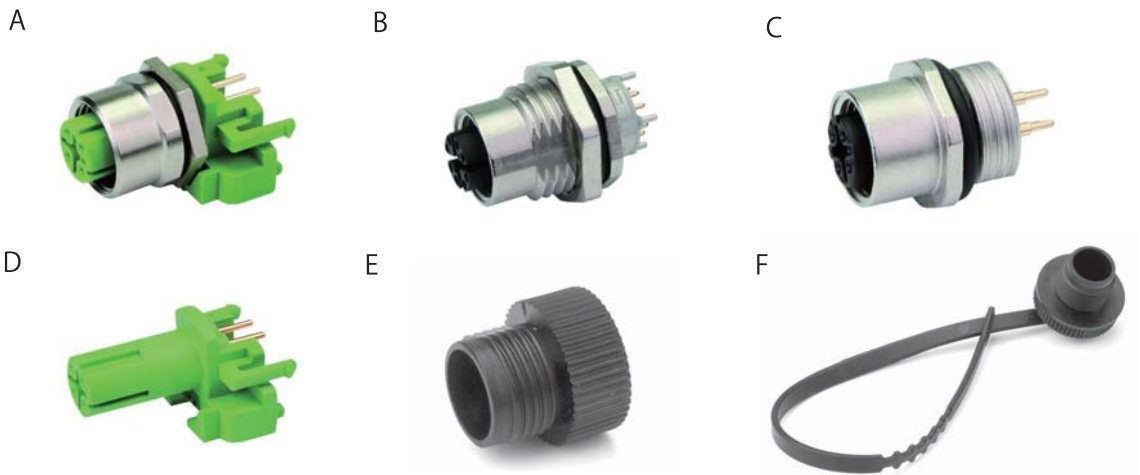

製品番号	製品	写真
J80120A0220	M12-Dコード 基板用バルクヘッドソケット 1pcデザイン 10mmバックマウント	A
J80020A0221	M12-Dコード 基板用バルクヘッドソケット 1pcデザイン 5.7mmバックマウント	B
J80020A0222	M12-Dコード 基板用バルクヘッドソケット 1pcデザイン 11mmバックマウント	C
J80220A0220	M12-Dコード 基板用ソケットハウジング無し バックマウント	D
H80030A0009	STX M12 ソケット保護キャップ	E
H80030A0010	STX M12 ソケット保護キャップ ストラップ付	F