

## 4.3-10コネクタ

### 製品特徴




- 省スペース化が可能なコンパクト設計
- コンパクト化による軽量化、低コストを実現
- 機械的な要因に依存しない電気性能
- ストレス印加後も変わらない優れた相互変調性能
- 高い反射減衰量
- 500ワット (平均) 出力電力性能 (@2GHz)
- 屋外での使用にも適応 (IP68)
- 締付トルクに依存しない嵌合力

### 製品仕様

概要	仕様
保護等級	IP68
インターモジュレーション (IM3)	-166dBc@2x43dBc
耐久嵌合回数	100回
耐電圧	2.5kV@50Hz
対応周波数	最大6GHz
インピーダンス	50Ω
稼働時対応温度範囲	-40~+80℃
対応電力	700W@1GHz、 500W@2GHz
推奨トルク値	5Nm (スクリュータイプ)

### 製品構成

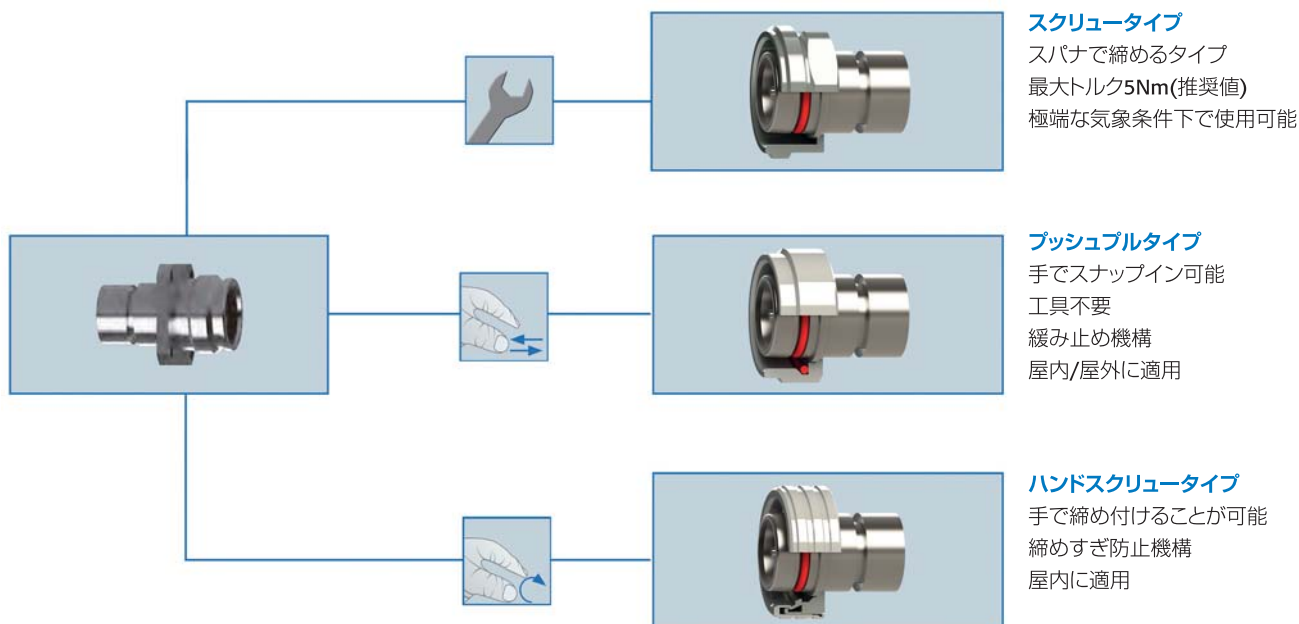

# 4.3-10アダプタ

## 製品特徴

- コネクタ形状を変更する際に必要な4.3-10コネクタのアダプタ、変換アダプタを用意
- スクリュータイプ、プッシュプルタイプ、ハンドスクリュータイプを用意
- 移動体基地局で求められる高い特性を実現

## 製品構成

### 4.3-10アダプタ

外観	製品番号	製品名
	J01442A0000	4.3-10プラグ(スクリュー) - 4.3-10プラグ(スクリュー)
	J01442A0001	4.3-10ジャック - 4.3-10ジャック
	J01442A0004	4.3-10プラグ(ハンドスクリュー) - 4.3-10ジャック

### 4.3-10 - N変換アダプタ

外観	製品番号	製品名
	J01027A0023	4.3-10プラグ(スクリュー) - Nジャック
	J01027A0024	4.3-10プラグ(プッシュプル) - Nジャック
	J01027A0025	4.3-10プラグ(ハンドスクリュー) - Nジャック
	J01027A0026	4.3-10ジャック - Nジャック
	J01027A0027	4.3-10ジャック - Nプラグ
	J01027A0028	4.3-10プラグ(スクリュー) - Nプラグ

### 4.3-10 - 7/16変換アダプタ

外観	製品番号	製品名
	J01122A0014	4.3-10プラグ(スクリュー) - 7/16ジャック
	J01122A0015	4.3-10ジャック - 7/16ジャック
	J01122A0016	4.3-10プラグ(スクリュー) - 7/16プラグ
	J01122A0017	4.3-10ジャック - 7/16プラグ