


Cat.6A シールドアングルパッチコード

製品特徴

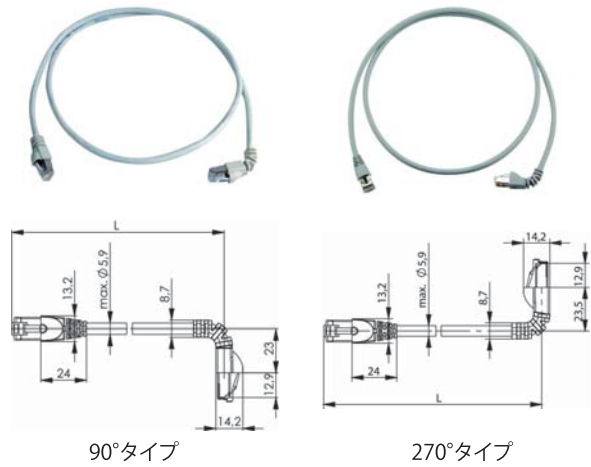

- 片側アングルプラグ付きシールドパッチコード
- 各対二重シールド構造により耐ノイズを強化
- 環境に配慮したLSZHジャケットを採用
- Cat.6Aの高速通信が可能
- コネクタはモールド加工されているため振動に強い構造
- 7色のカラーバリエーションをご用意(90°タイプ)
- ULリステッド品
- -40℃～+75℃までの高範囲温度対応
- 0.5mから10mまでラインナップ
- プラグがアングル構造なので狭いスペースでも確実な接続が可能
- プラグの向きは2種類ご用意

製品仕様

| 概要 | 仕様 |
|-----------|---|
| カテゴリ | Cat.6A/Crass Ea(ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1), Category 6A(ANSI/TIA/EIA-568-C.2) |
| コネクタ規格 | IEC 60603-7-51 |
| 挿入力 | 30N以下 |
| 耐久適合回数 | 750回以上 |
| 導体径 | AWG27 (7本撚線) |
| ケーブル外径 | 5.8mm |
| 対応温度範囲 | -40℃～+75℃ |
| ハロゲンフリー規格 | IEC 60754-2 |
| 難燃性 | IEC 60332-1, UL 444 CM |
| 結線 | EIA/TIA T568Bストレート |
| ULリステッド | E244889 |

製品構成

| 灰色 RAL 7035 | 緑色 RAL 6024 | 赤色 RAL 3018 | 青色 RAL 5015 | 黄色 RAL 1018 | 黒色 RAL 9011 | 白色 RAL 9003 | 製品・長さ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| L00000A0189 | L00000A0193 | L00000A0195 | L00000A0197 | L00000A0199 | L00000A0201 | L00000A0203 | 片端90°パッチコード 0.5m |
| L00000A0192 | L00000A0194 | L00000A0196 | L00000A0198 | L00000A0200 | L00000A0202 | L00000A0204 | 片端90°パッチコード 1.0m |
| L00001A0154 | - | - | - | - | - | - | 片端90°パッチコード 1.5m |
| L00001A0155 | L00001A0156 | L00001A0157 | L00001A0159 | L00001A0162 | L00001A0163 | L00001A0164 | 片端90°パッチコード 2.0m |
| L00002A0173 | L00002A0174 | L00002A0176 | L00002A0177 | L00002A0179 | L00002A0175 | L00002A0180 | 片端90°パッチコード 3.0m |
| L00003A0119 | L00003A0121 | L00003A0123 | L00003A0124 | L00003A0125 | L00003A0126 | L00003A0127 | 片端90°パッチコード 5.0m |
| L00004A0109 | L00004A0111 | L00004A0112 | L00004A0113 | L00004A0114 | L00004A0115 | L00004A0116 | 片端90°パッチコード 7.0m |
| L00005A0080 | L00005A0081 | L00005A0082 | L00005A0083 | L00005A0084 | L00005A0085 | L00005A0086 | 片端90°パッチコード 10.0m |

| 灰色 RAL 7035 | 製品・長さ |
|----------------|--------------------|
| L00000A0253 | 片端270°パッチコード 0.5m |
| L00000A0254 | 片端270°パッチコード 1.0m |
| L00001A0199 | 片端270°パッチコード 2.0m |
| L00002A0203 | 片端270°パッチコード 3.0m |
| L00003A0157 | 片端270°パッチコード 5.0m |
| L00004A0145 | 片端270°パッチコード 7.0m |
| L00005A0113 | 片端270°パッチコード 10.0m |