

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS



メディアコンバータ

同軸コネクタ(COAX)

ネットワーク機器

ネットワーク関連部材

移動体通信工事部材



**産業用5ポート
防水イーサネットスイッチ**


製品特徴

本製品は過酷な環境下でも長期間使用可能な構造になっており、小型なので省スペース化が可能。M12コネクタを採用することで振動や衝撃等が発生しても確実な通信を継続することができます。鉄道規格のEN50155を取得。

EN50155

-40~75°C

IP67

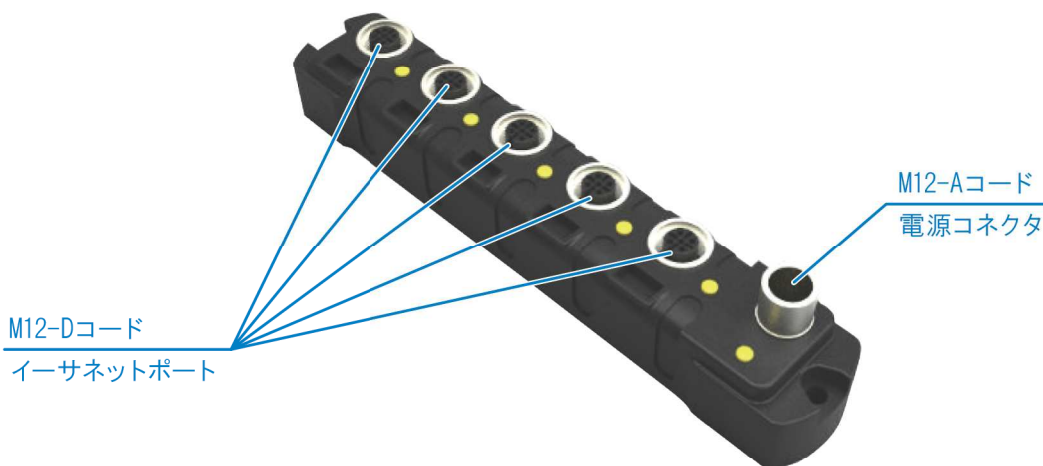

技術仕様

イーサネットポート		環境特性	
オペレーションモード	ストア&フォワード Wire-speed/non-blocking switching engine	稼働温度範囲	-40~+75°C(コールドスタート-40°C)
MACアドレス	1k	保管温度範囲	-40~+85°C
イーサネットポート	M12-Dコード 4ピン female 10/100Mbps オートネゴシエーション MDI/MDIXオートクロスオーバー	湿度範囲	5~95% RH(結露なき事)
フローコントロール	IEEE802.3x(Full Duplex) and Backpressure (Half Duplex)	振動衝撃試験	IEC60068-2-6, -27, -32
ブロードキャストストーム プロテクション	オプションにて対応	適合規格	CE, FCC, EN 50155
電源		電気安全性規格	CE
入力電源	M12-Aコード電源コネクタ リバースパワープロテクション	EMC	FCC Part 15, CISPR 22(EN 55022) class A, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6
入力電圧範囲	9-36VDC	RoHS & WEEE	RoHS(Pb free) & WEEE compliant
表示		MTBF	25年以上
ステータス	電源/通信 link/act ステータス LED表示	機械特性	
		保護等級	IP67
		製品サイズ	188mm(L) x 40mm(W) x 42mm(H)
		重量	280g
		取付方法	壁取付



製品

産業用5ポートアンマネジメントイーサネットスイッチ

インターフェース

Ethernet10/100Base-T(X)	Power
M12-Dコード 4ピン(Female)	M12-Aコード 5ピン(male)
4	1

一販売代理店一



日本テレガートナー株式会社

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルN棟7階
TEL: 03-6455-3210 FAX: 03-6455-3212

FLI-M12MAR18-0054A