


RJ45コネクタ

RJ45 ジャック


9.4

項目	概要	
	AMJ-S	AMJ-K
カテゴリ	Cat.6A	Cat.6A
耐久温度	-40~+70°C	-40~+70°C
耐久勘合回数	750回以上	750回以上
引抜強度	50N以下	50N以下
導体径(単線)	AWG26-22(単線)0.41-0.64mm	AWG26-22(単線)0.41-0.64mm
導体径(撚線)	AWG27-22(撚線)0.46-0.76mm	AWG27-22(撚線)0.46-0.76mm
絶縁径	0.9~1.6mm	0.9~1.6mm
挿入力	30N以下	30N以下

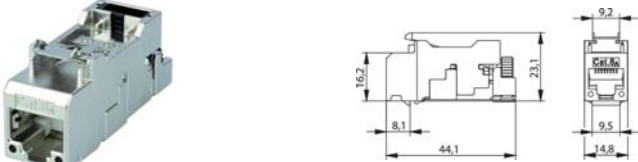

製品番号 | 製品

J00029A2000	AMJ-SモジュールRJ45ジャック T568A Cat.6A
J00029A2001	AMJ-SモジュールRJ45ジャック T568B Cat.6A

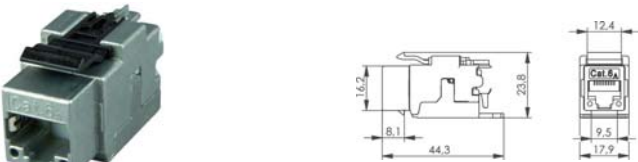


製品番号 | 製品

J00029K0036	AMJ-KモジュールRJ45ジャック T568A Cat.6A
J00029A0077	AMJ-KモジュールRJ45ジャック T568B Cat.6A

RJ45 カプラ


9.5

項目	概要		
	J00029A0061	J00029K0051	TA1958SS-NBK
カテゴリ	Cat.6	Cat.5e	Cat.5e
耐久温度	-40~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C
耐久勘合回数	750回以上	750回以上	750回以上
挿入力	30N以下	30N以下	30N以下

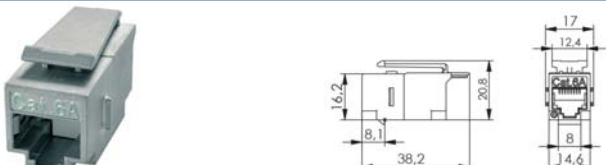

製品番号 | 製品

J00029A0061	RJ45カプラCat.6
J00029K0051	RJ45カプラCat.5e

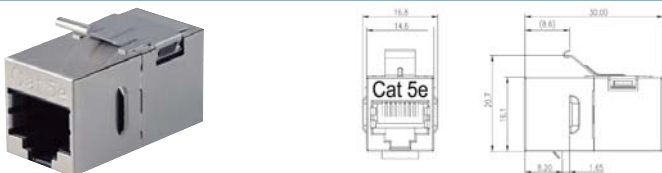

製品番号 | 製品

TA1958SS-NBK	Cat.5eシールドカプラ
--------------	---------------