

MFP8 Cat.8.1 AWG24-22/1, AWG27-22/7; MFP8 Cat.8.1 AWG26-24/1, AWG27-24/7

Montagehinweis / Mounting information

mm 10 15 50 80

1 Lieferumfang / Scope of delivery

Adermanager / wire manager

weiß für Ø1,0 - 1,6 mm
white for Ø0.039-0.063 in.

grau für Ø 0,85 - 1,1 mm /
grey for Ø0.033-0.043 in.

*für Kabel Ø ab ca. 1 for cable Ø approx. Ø 7,5 mm (0.28 in.) bis ca. 1. to approx. Ø 8,5 mm (0.33 in.)

Connection		Application		
Farbcode Colour code	T568	RA45 PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 GigaBit/ 40 GigaBit Ethernet
A	B			
W - G	W - O	1	•	•
G	O	2	•	•
W - O	W - G	3	•	•
BL	BL	4	•	•
W - BL	W - BL	5	•	•
O	G	6	•	•
W - BR	W - BR	7	•	•
BR	BR	8	•	•

2 S/FTP Kabelverschraubung aufschieben

min. 50 mm
min. 2 in.

slide cable gland onto cable

Abisolierlänge / Stripping length

Klemmkäfig / clamping ring

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

Geflechtschirm gleichmäßig um den Kabelmantel drehen/wrap braid shield evenly around cable jacket

2a Aderpaare vorsortieren / presort pairs

0.2 in.

Kabelseite 1 / cable end 1

T568B

max. 10 mm
max. 0.4 in.

Kabelseite 2 / cable end 2

2b Aderpaare entdrillen

untwist pairs

Aderpaare in den Adermanager einführen
insert pairs into the wire manager

2c N00000A0013

Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8"

Parallel Presswerkzeug
Parallel Press Tool

N00000B0020

2d Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend

cut all wires protruding max. 0.02 in.

Montagehilfe entfernen

remove assembly aid

3 U/FTP

min. 50 mm / min. 2 in.

Beilaufdraht gewickelt
Drain wire wrapped

Aderpaare entdrillen und Einzeladern sorgfältig glätten

Aderpaare in den Adermanager einführen

4 S/SFTP

min. 80 mm / min. 3.15 in.

ohne Klemmkäfig ab ca. Ø 8,5 mm
without clamping ring for approx. Ø 0.33 in.

untwist pairs and smooth wires accurately

insert pairs into the wire manager

5 SF/UTP

min. 50 mm / min. 2 in.

Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

max. 10 mm
max. 0.4 in.

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adermanager

smooth wires accurately before inserting into the wire manager


6

max. 15 mm
max. 0.6 in.

D B05030A0455 6.02.2018 © by Telegärtner

MFP8 Cat.8.1 AWG24-22/1, AWG27-22/7; MFP8 Cat.8.1 AWG26-24/1, AWG27-24/7

Montagehinweis / Mounting information

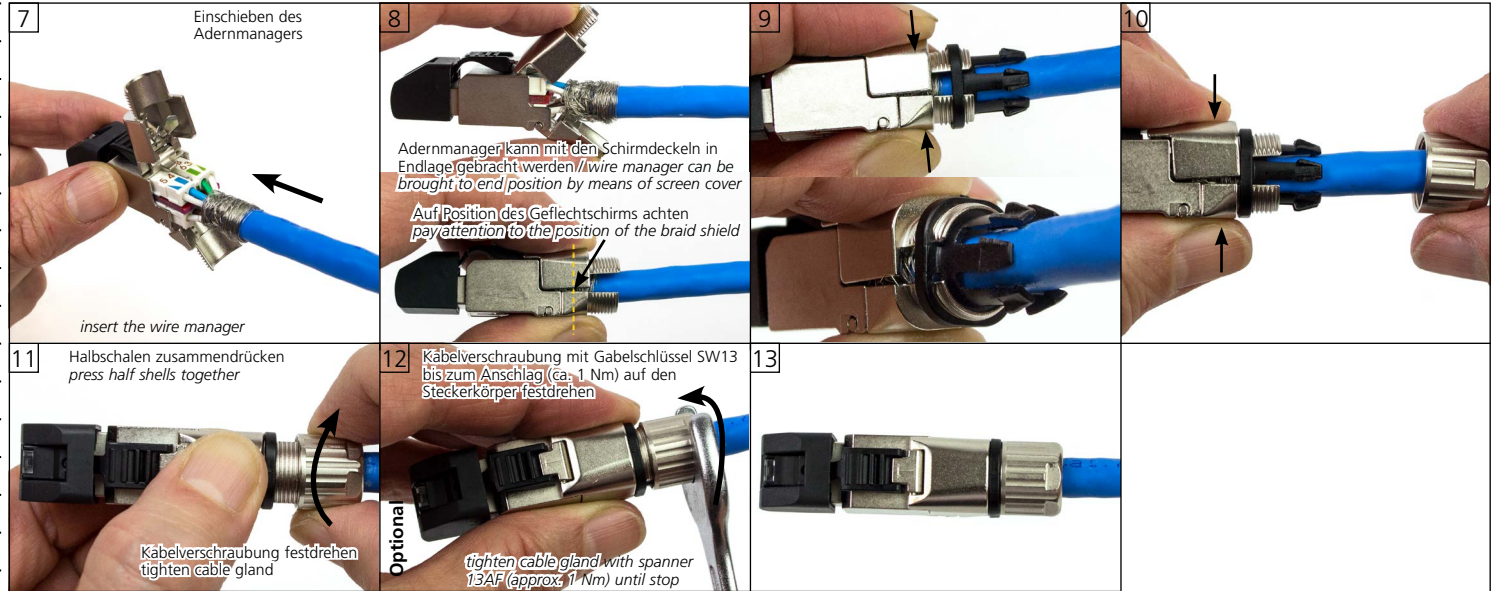

80
150
15
10
mm

D B05030A0455 6.02.2018© by Telegärtner