

PoEスイッチングハブ

8ポート

PoE+

1Gbps

0~+60°C

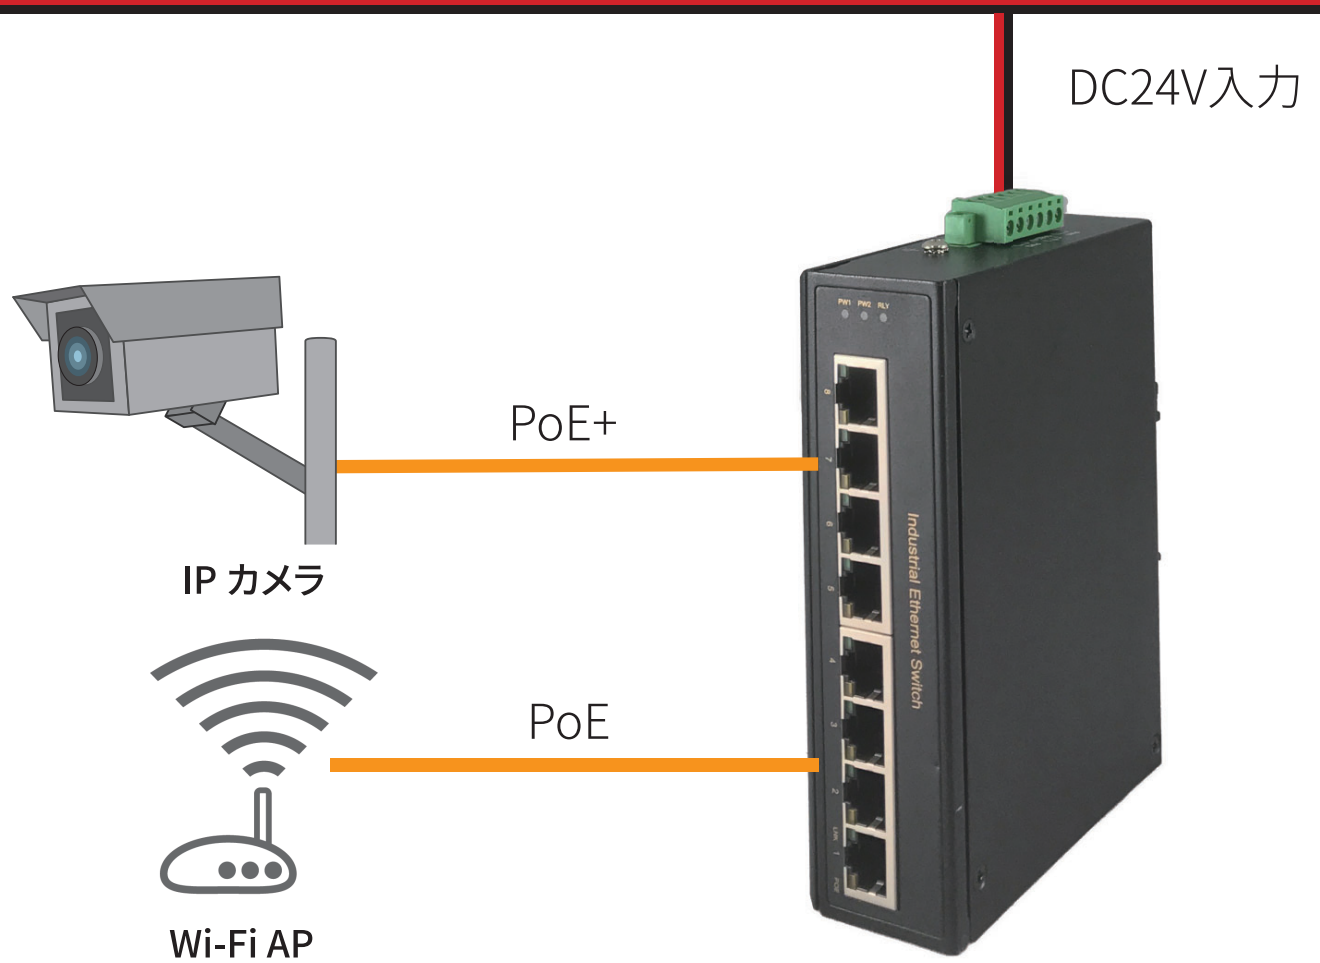


省配線の新提案

DC24V入力で PoE出力を 実現

省スペース、省配線

- ポート数: 8ポート
- PoE対応: IEEE802.3af/at(15W/30W) #1～#8
- 通信速度: 10/100/1000BASE-T
- 入力電圧: DC18～56V
- PoE出力
 - 200W@DC56V
 - 120W@DC24V
 - 90W@DC18V
- 製品サイズ: 152x105x36.2mm(HxDxW)
- 温度範囲: 0～+60℃
- 保管温度: -40～+85℃
- 電源: 2系統リダンダント電源
+/-2系統, アラーム接点2点 (計6ピン)
- 電源コード導体径
 - AWG12-24(単線)
 - AWG14-22(撚線)
- ハウジング: 金属



DC24Vの入力でPoE+の出力が可能。
一般的に配線されているDC24Vをそのまま使用することができるため
DC-DCコンバータが不要となる。
そのため、省スペース化、省配線を実現。

小型サイズ

広範囲電圧入力対応

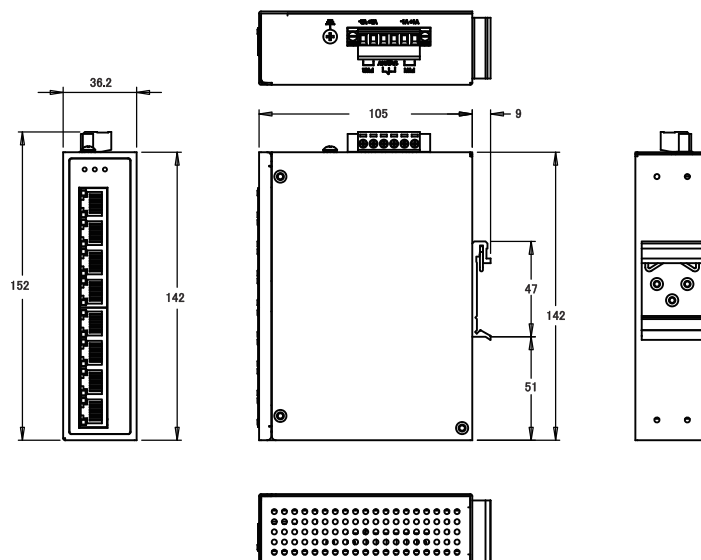
DC18V~56Vまで対応しており、2系統リダンダント電源なので冗長化が可能です。
アラーム接点を使用することで警報装置などと連動させることが可能です。

PoE+(30W)出力

8ポート全てがIEEE802.3af/atに対応しており、通信速度は10/100/1000BASE-Tに対応。
入力電圧によりPoEの最大出力が異なります。

DINレール取付

標準でDINレール取付金具が添付されています。



DC24V稼働PoEスイッチングハブ 製品ラインアップ



8ポートギガビットイーサネットスイッチ

IP67仕様5ポートPoEスイッチングハブDC18-27V






マネージドタイプ10ポートギガビットイーサネットスイッチ

製品情報

スイッチングハブ

	製品番号	製品名
	MGS-0800-TBB0	8ポートギガビットイーサネットスイッチ
	M08001A0012	IP67仕様 5ポートPoEスイッチングハブ DC18-27V（DC24V-PoEタイプ）
	NGS-1064-HP	マネージドタイプ10ポートギガビットイーサネットスイッチ


両端RJ45プラグ付パッチコード

90°	灰	緑	赤	青	黄	黒	白	長さ
	L00000A0189	L00000A0193	L00000A0195	L00000A0197	L00000A0199	L00000A0201	L00000A0203	0.5m
	L00000A0192	L00000A0194	L00000A0196	L00000A0198	L00000A0200	L00000A0202	L00000A0204	1.0m
	L00001A0155	L00001A0156	L00001A0157	L00001A0159	L00001A0162	L00001A0163	L00001A0164	2.0m
	L00002A0173	L00002A0174	L00002A0176	L00002A0177	L00002A0179	L00002A0175	L00002A0180	3.0m
	L00003A0119	L00003A0121	L00003A0123	L00003A0124	L00003A0125	L00003A0126	L00003A0127	5.0m
	L00004A0109	L00004A0111	L00004A0112	L00004A0113	L00004A0114	L00004A0115	L00004A0116	7.5m
	L00005A0080	L00005A0081	L00005A0082	L00005A0083	L00005A0084	L00005A0085	L00005A0086	10.0m
180°	灰	緑	赤	青	黄	黒	白	長さ
	L00000A0072	L00000A0073	L00000A0074	L00000A0075	L00000A0076	L00000A0077	L00000A0130	0.5m
	L00000A0081	L00000A0082	L00000A0083	L00000A0084	L00000A0085	L00000A0086	L00000A0131	1.0m
	L00001A0084	L00001A0085	L00001A0086	L00001A0087	L00001A0088	L00001A0089	L00001A0123	2.0m
	L00002A0112	L00002A0113	L00002A0114	L00002A0115	L00002A0116	L00002A0117	L00002A0141	3.0m
	L00003A0055	L00003A0056	L00003A0057	L00003A0058	L00003A0059	L00003A0060	L00003A0085	5.0m
	L00004A0054	L00004A0055	L00004A0056	L00004A0057	L00004A0058	L00004A0060	L00004A0071	7.5m
	L00005A0027	L00005A0028	L00005A0029	L00005A0030	L00005A0031	L00005A0032	L00005A0051	10.0m
270°	灰	緑	赤	青	黄	黒	白	長さ
	L00000A0253							0.5m
	L00000A0254							1.0m
	L00001A0199							2.0m
	L00002A0203							3.0m
	L00003A0157							5.0m
	L00004A0145							7.5m
	L00005A0113							10.0m

RJ45プラグ

	製品番号	製品名
	J00026A2000	RJ45 plug MFP8 T568A Cat.6A; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A2001	RJ45 plug MFP8 T568B Cat.6A; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A2002	RJ45 plug MFP8 PROFINET; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A2003	RJ45 plug MFP8 T568B Cat.6A; AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7
	J00026A2004	RJ45 plug MFP8 T568A Cat.6A; AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7
	J00026A5000	RJ45 plug MFP8 IE T568A Cat.6A; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A5001	RJ45 plug MFP8 IE T568B Cat.6A; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A5002	RJ45 plug MFP8 IE PROFINET; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A5003	RJ45 plug MFP8 IE T568B Cat.6A; AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7
	J00026A5004	RJ45 plug MFP8 IE T568A Cat.6A; AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7
	J00026A4000	RJ45 plug MFP8 Angle T568A Cat.6A; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A4001	RJ45 plug MFP8 Angle T568A Cat.6A; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A4002	RJ45 plug MFP8 Angle PROFINET; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
	J00026A4003	RJ45 plug MFP8 Angle T568B Cat.6A; AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7
	J00026A4004	RJ45 plug MFP8 Angle T568A Cat.6A; AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7

ツイストペアケーブル

	製品番号	製品名
	L02002C0073	S/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.7 PVC
	L02002C0074	S/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.7 PUR

Your distributor :