

## 製品仕様書

コンパクトスプライスボックス / テープ心線用  
(SC コネクタ用シンプレックス JJ アダプタ 8 個搭載)  
型番: **CSB-MT-08-SC-T**

日本テレガートナー株式会社

### 1. 適用

本仕様書は、コンパクトスプライスボックス / テープ心線用(SCコネクタ用シンプレックス JJアダプタ) CSB-MT-08-SC-T について適用します。

### 2. 仕様

表 1. に CSB-MT-08-SC-T の仕様を示します。

表 1. 仕様一覧表

項目	仕様	備考
設置場所	屋内	
ケーブル入力数	2	
テンションメンバ把持数	2	
カセット収容数	1	
アダプタ実装数	SCコネクタ用シンプレックス JJ アダプタを 8 個実装	青色
セキュリティ	鍵付き	
外観寸法	152mm(W) × 55mm(D) × 262mm(H)	
材質	スチール板	
色	RAL7032 (仕上がり: 半ツヤ)	

### 3. 構成部品

表 2. に CSB-MT-08-SC-T の構成部品を示します。

表 2. 構成部品表

製品番号	品名	数量
H02050A0017	コンパクトスプライスボックス(メタル) 本体(TMS)	1
H02025A1308	コンパクトスプライスボックス(メタル) 分割プレート,8xSC アダプタ用	1
JPNSCLFOP05	スプライスカセット 融着スリーブフォルダ無し	1
JPNSCLFOP14	テープ心線用ゴムフォルダ (4 連用)	1
J08081A0024	T-SC シングルアダプタ,マルチ/シングルモード,セラミックスリーブ	8
JPNHDF-4004	テープ心線用融着スリーブ (長さ 40mm)	2

### 4. 外観図

・CSB-MT-08-SC-T/CSB-MT-08-SC 共通仕様図面      DRW-SBXNOV11-109A (別紙添付)

### 5. 納入形態

表 2. の構成部品を組み立てて納入します。

## 6. 梱包方法

輸送時に損傷のないよう個別に収納し、適切な個数にまとめ、運搬に適した形態に梱包します。  
外箱には製品名、数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付致します。

## 7. 使用上の注意

下記シールをカバーに貼りつけておりますが、取付け・取外しの際は、十分にご注意下さい。


このカバーは取外しタイプであり、取付け・取外しの際には  
十分ご注意ください。



日本テレガートナー株式会社

図番

DRW-SBXNOV11-109A

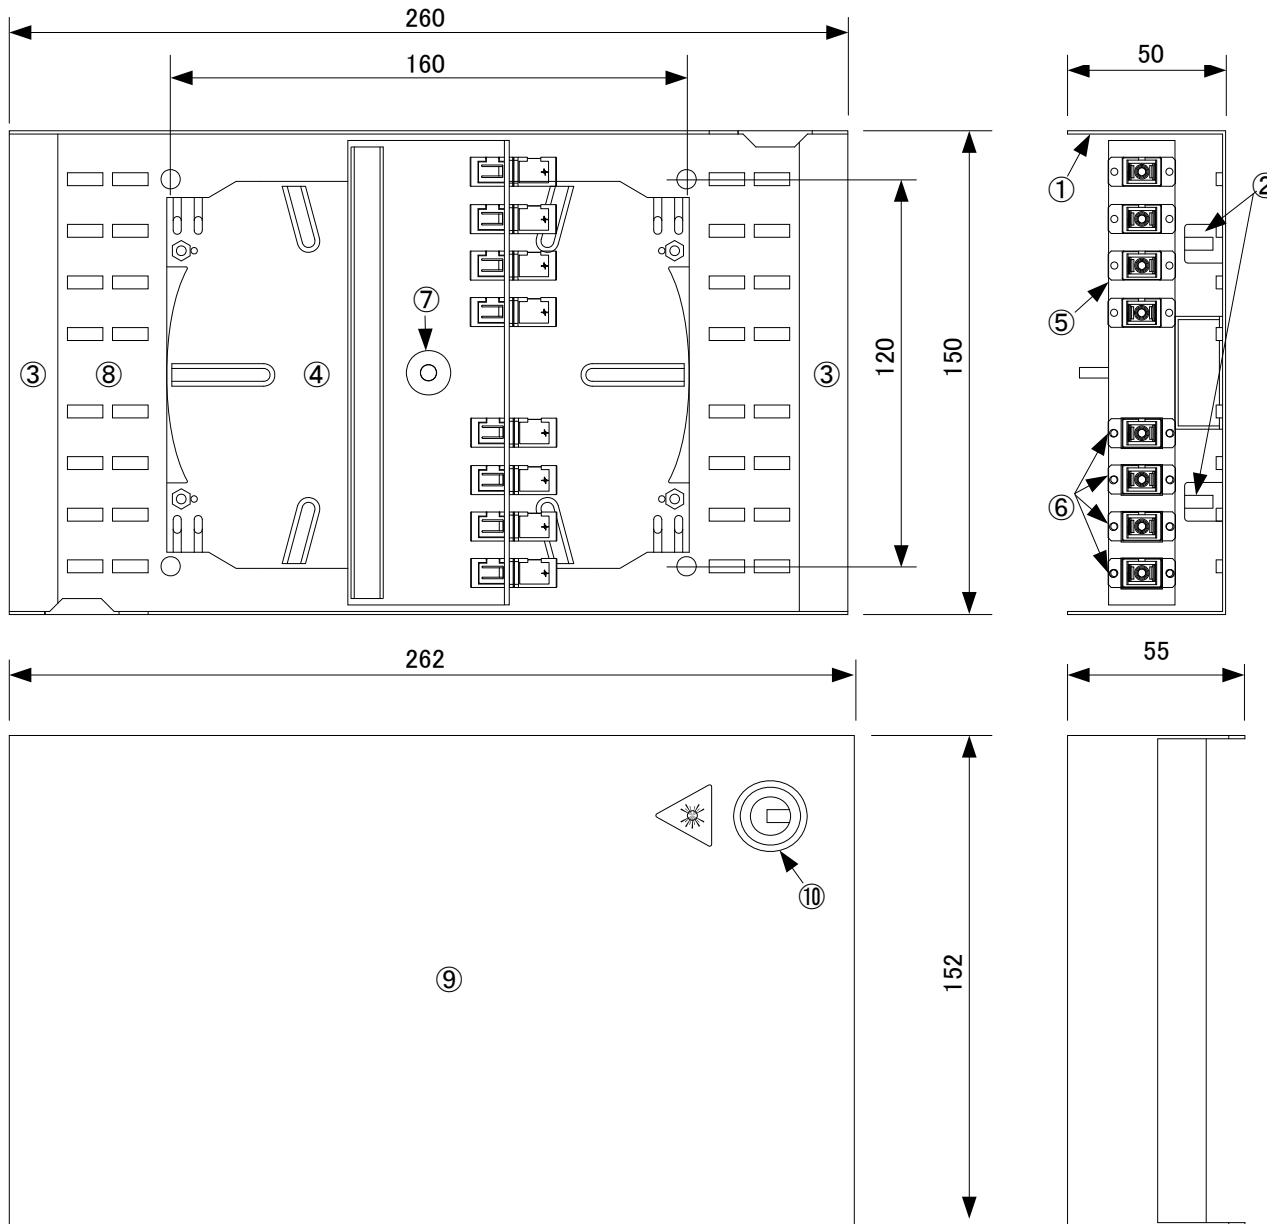

コンパクトプライスボックスの構成部品表

部番	名称
1	コンパクトプライスボックス(メタル)本体
2	テンションメンバ把持金具
3	ケーブル保護用スポンジ
4	プライスカセット(融着スリーブホルダー無し)
5	プライスボックス 分割プレート(SCアダプタ×8)
6	SCコネクタ用シンプレックスJJアダプタ(8個)
7	プライスカセット固定用ネジ(M5)
8	ケーブル固定用スペース
9	コンパクトプライスボックス(メタル)上部カバー
10	鍵

設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	コンパクトプライスボックス(メタル) 外觀図 (CSB-MT-08-SC、CSB-MT-08-SC-T 共通仕様図面)		図番	DRW-SBXNOV11-109A	品番	CSB-MT-08-SC CSB-MT-08-SC-T
	JTL 2011.11.25 中川	JTL 2011.11.28 阿部	JTL 2011.11.28 MSABE	単位	mm		材質	スチール板 (板厚:1.0mm)		処理		色 : RAL7032 仕上り : 半ツヤ



日本テレガートナー株式会社